
märklin magazin


Märklin Magazin 05/26: „Märklin Freund Fabian Wöhrle“ -
Gleisplan

HO

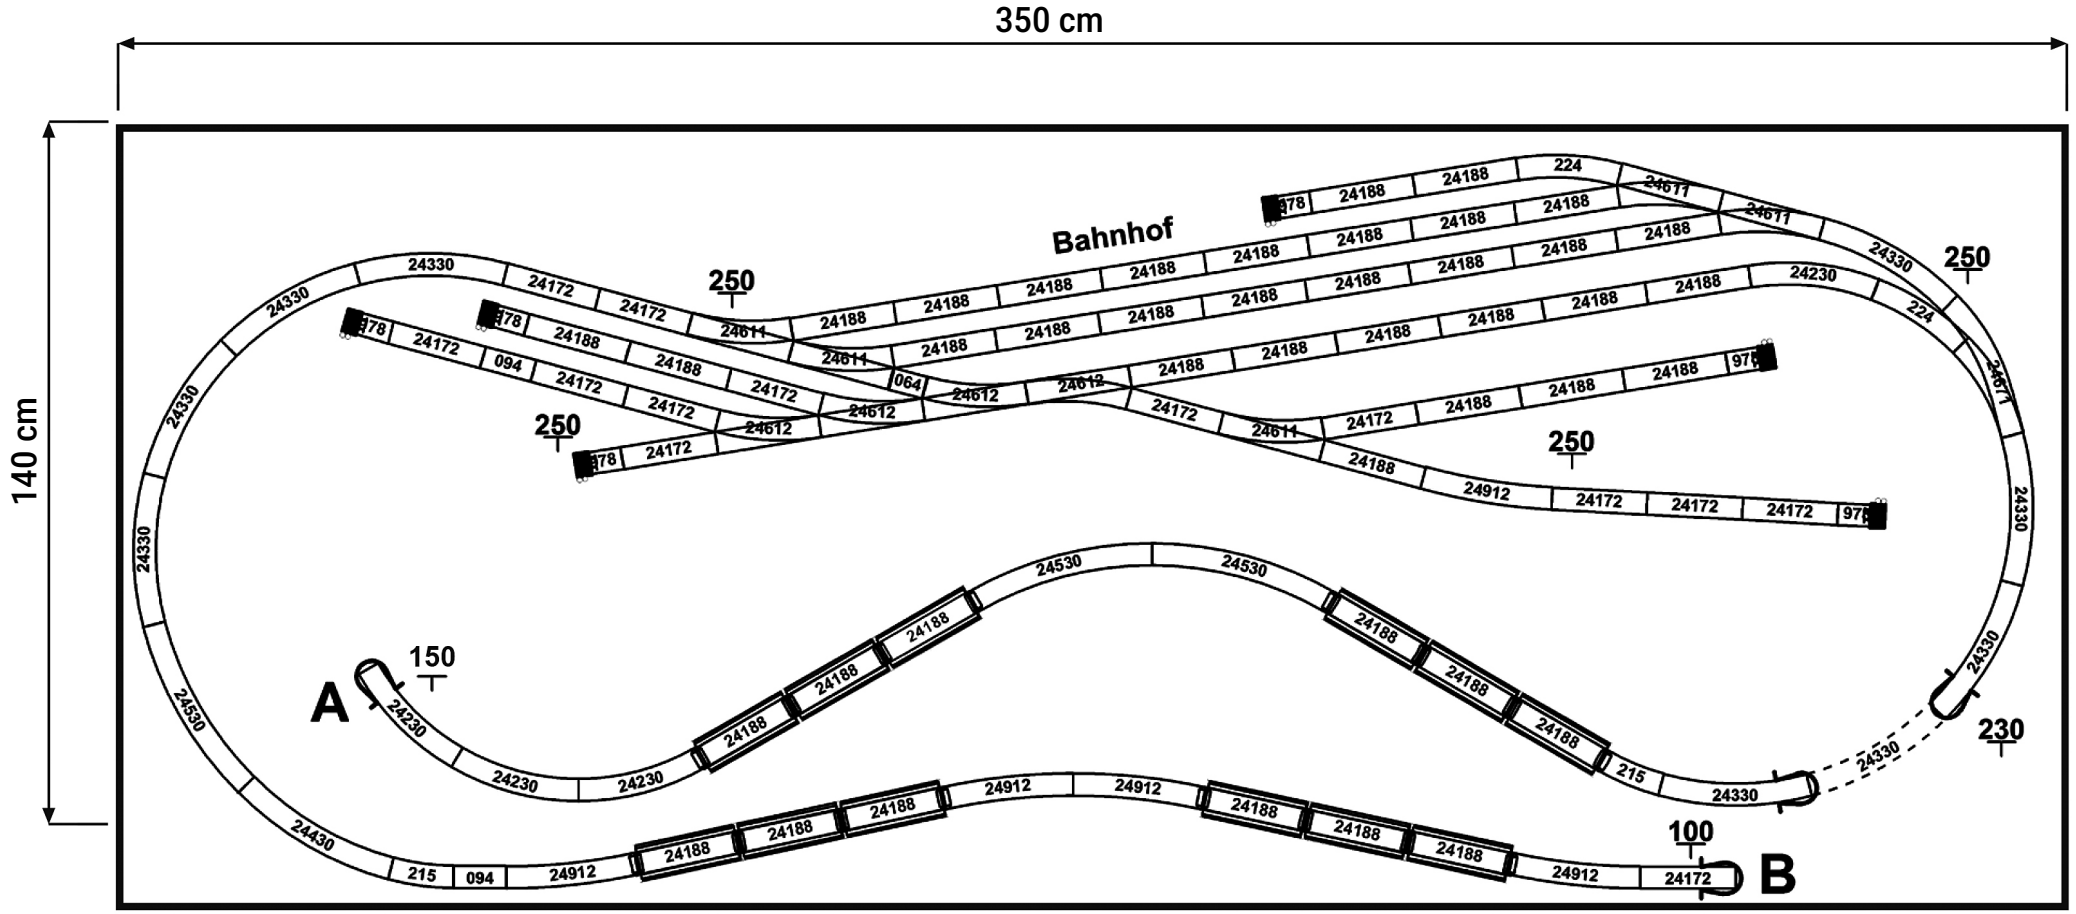

Märklin Magazin 05/26: Minitrix Schauanlage -
Gleisplan

N

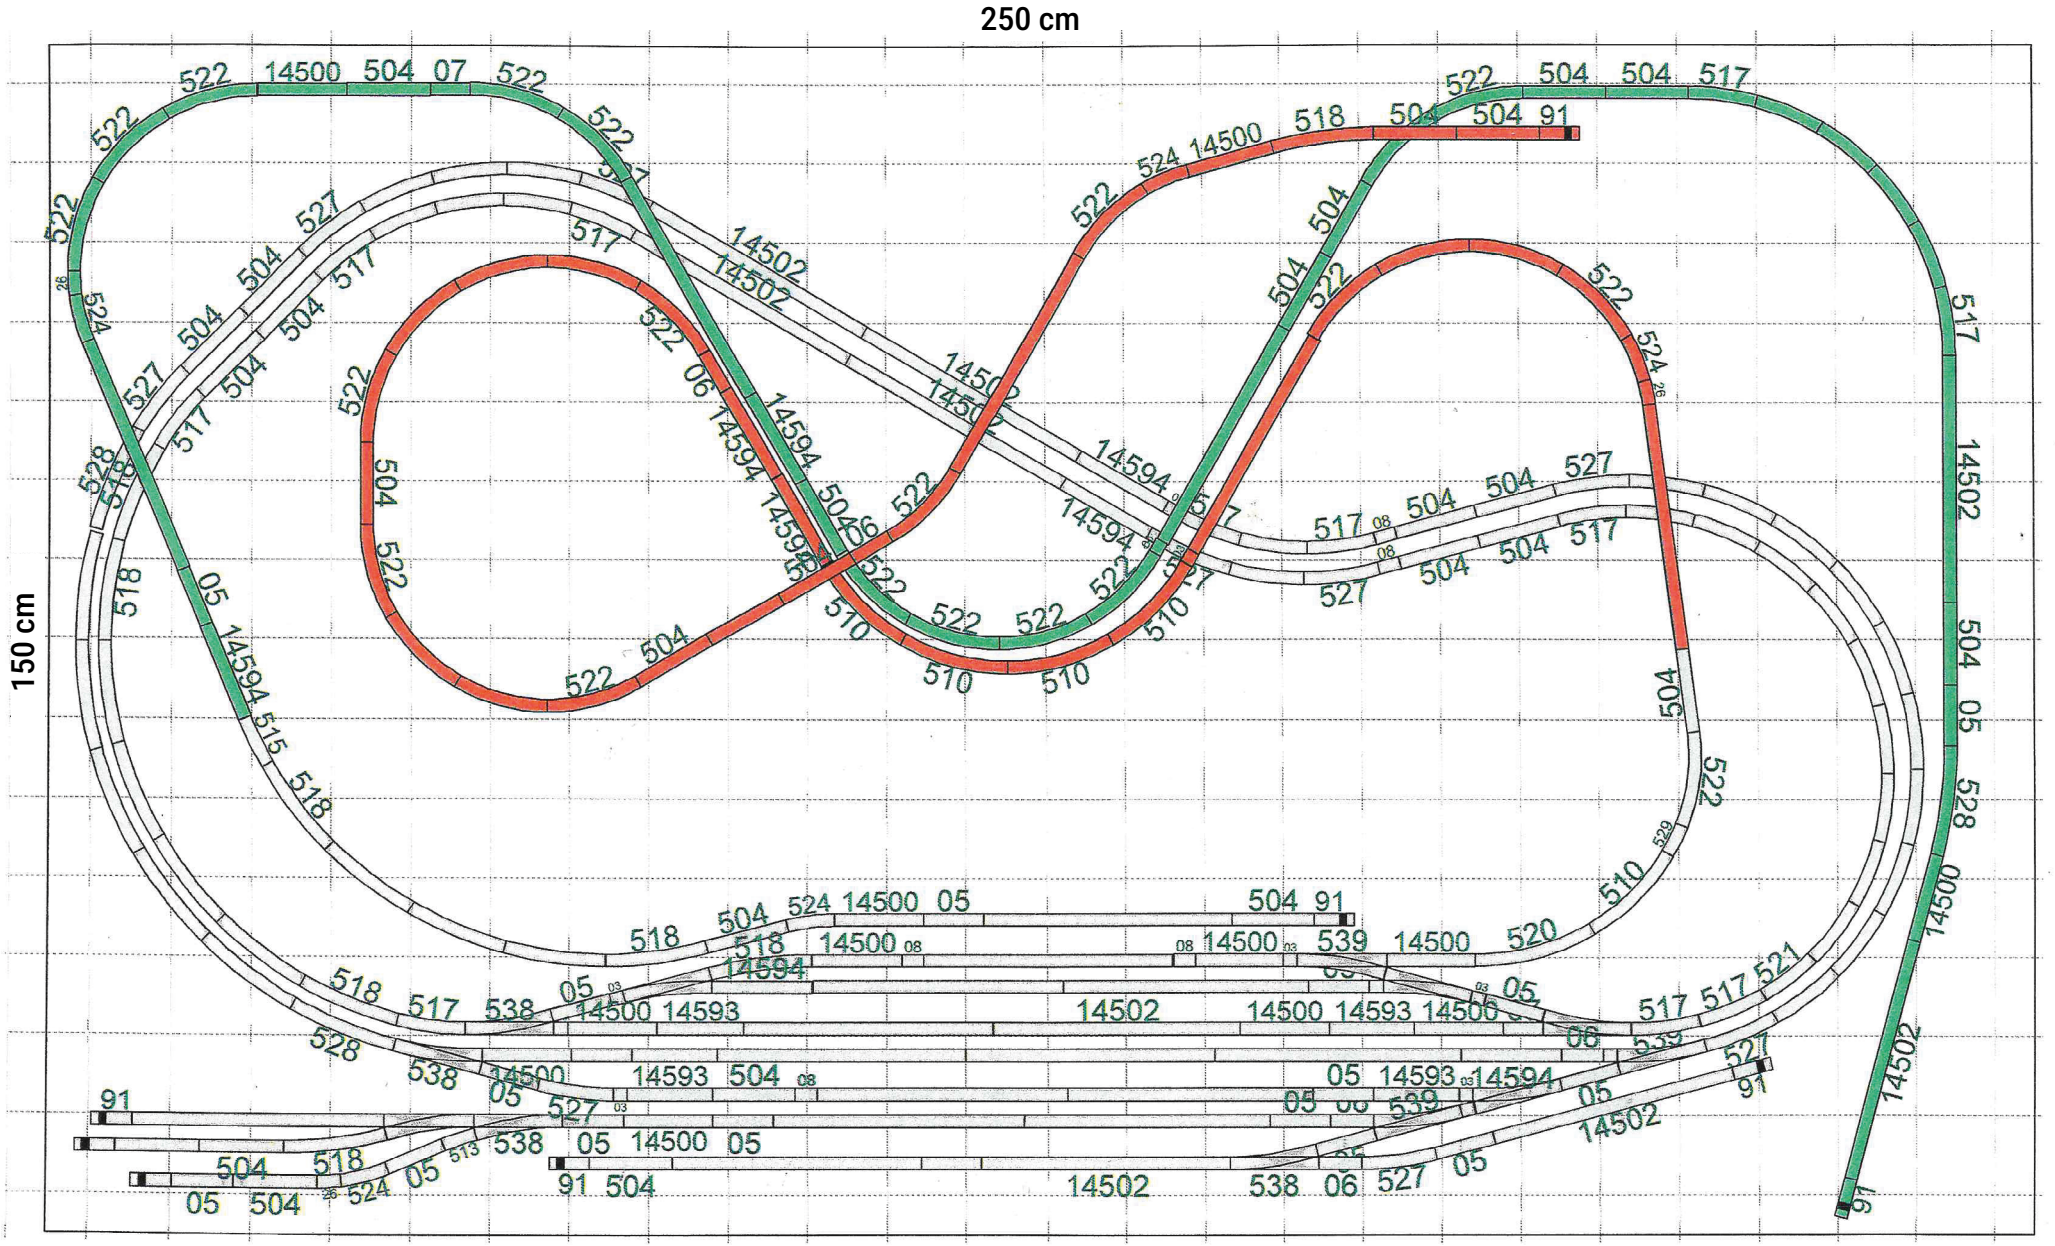

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145
Märklin C-Gleis, Gesamtansicht

H0





1. Bahnhof Freiberg
2. Bahnsteige
3. Güterbahnhof
4. Großes Betriebswerk, Drehscheibe, Rundlokschuppen
5. Großbekohlung
6. Stadthäuser/Wohnanlagen
7. Gaswerk
8. Getreidelager mit Verladerampe
9. Burgruine

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Märklin C-Gleis, Gleisstücklisten


H0


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
22	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
8	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
123	24360	Gleis gerade, 360 mm
15	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
3	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
32	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar
9	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
3	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
16	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
2	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm
13	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Gleislänge 77,5 mm
22	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
23	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
11	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
18	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
19	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
2	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
2	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°
9	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm/24,3°
2	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen, R2 = 437,5 mm/5,7°
1	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
3	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
1	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°
10	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen Radius 1.114,6 mm/12,1°
9	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm/24,3°
9	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm/24,3°
2	24711	Schlanke Bogenweiche links, Radius 1.114,6 mm/12,1°
5	24712	Schlanke Bogenweiche rechts, Radius 1.114,6 mm/12,1°


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
2	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2
2	24771	Schlanke Bogenweiche links, R3 = 515 mm/30°
3	24772	Schlanke Bogenweiche rechts, R3 = 515 mm/30°
4	24720	Schlanke Doppel-Kreuzungsweiche, 12,1°
3	74871	Erweiterung zur C-Gleis-Drehscheibe (je drei Gleisanschlüsse)
1	74862	C-Gleis-Drehscheibe, 263 mm (inklusive sechs Gleisanschlüssen)

Märklin Signale		
2	70361	Form-Vorsignal
4	70392	Form-Hauptsignal mit Gittermast
4	70412	Form-Hauptsignal mit Gittermast (2-flügelig)
18	70421	Form-Sperrsignal

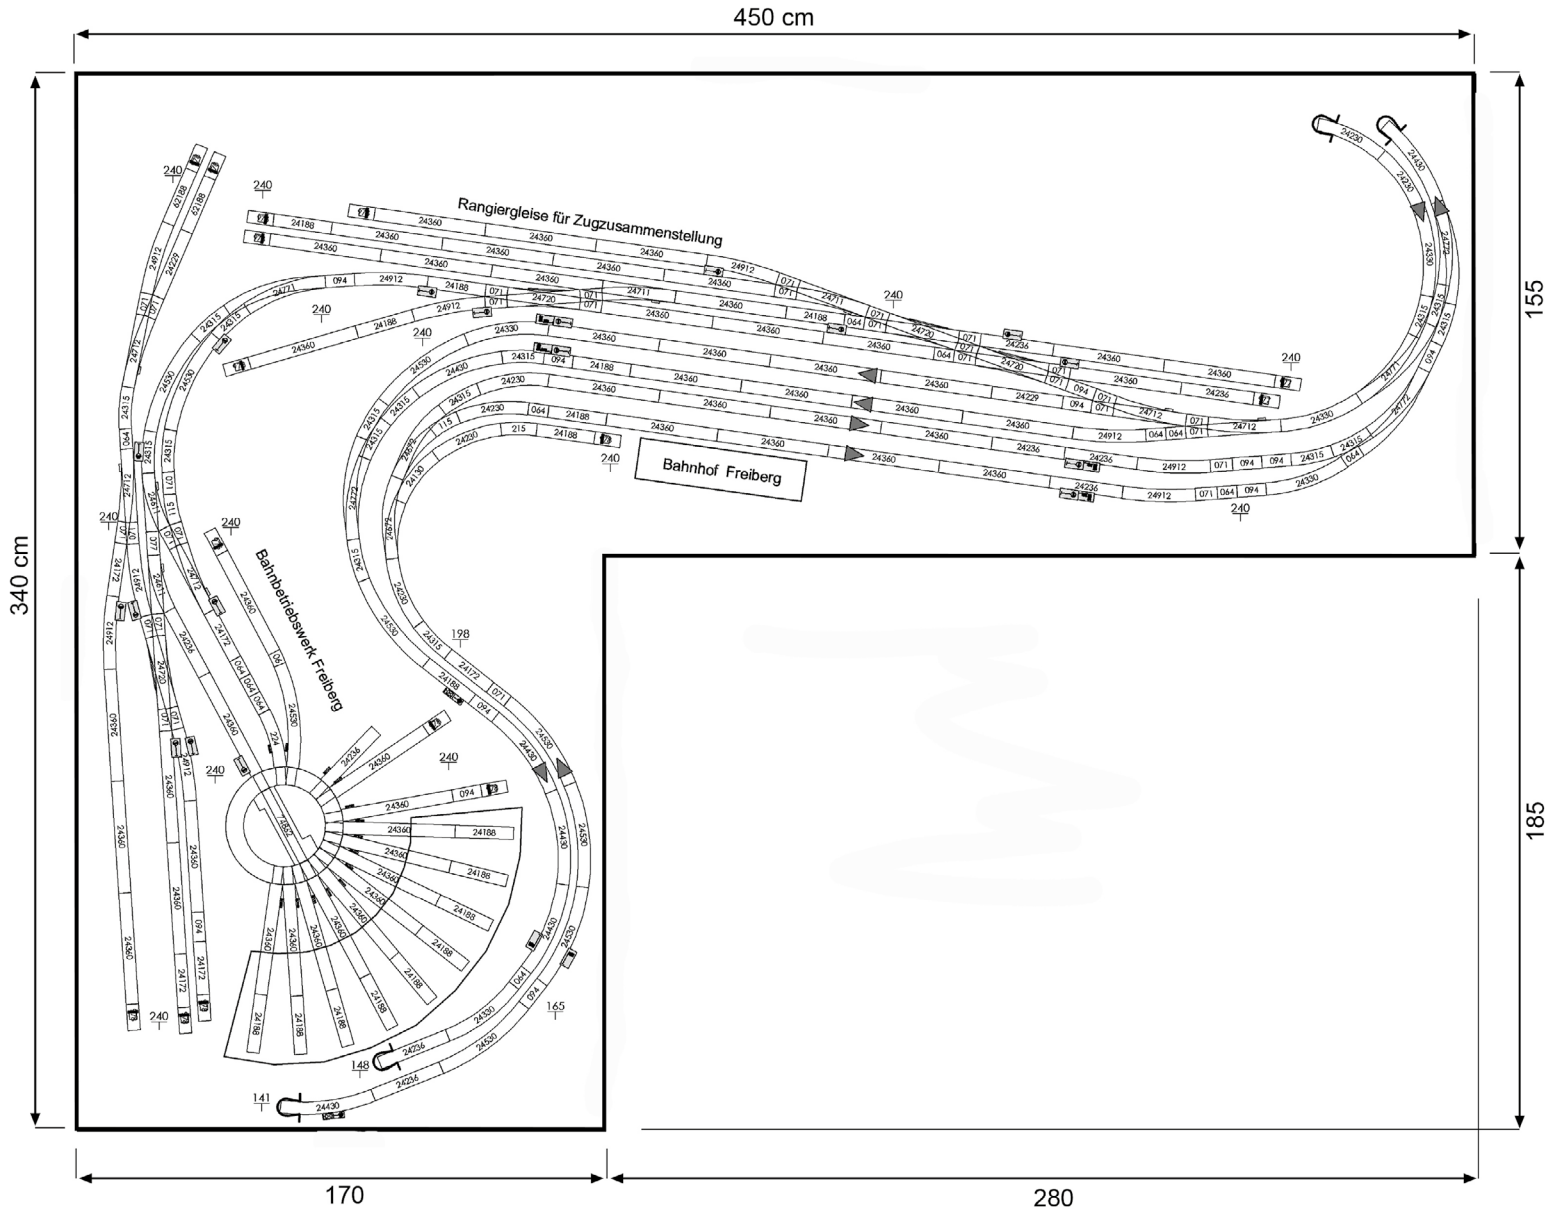

450 cm
340 cm
155
185
170
280
Rangiergleise für Zugzusammenstellung
Bahnhof Freiberg
Bahnbetriebswerk Freiberg

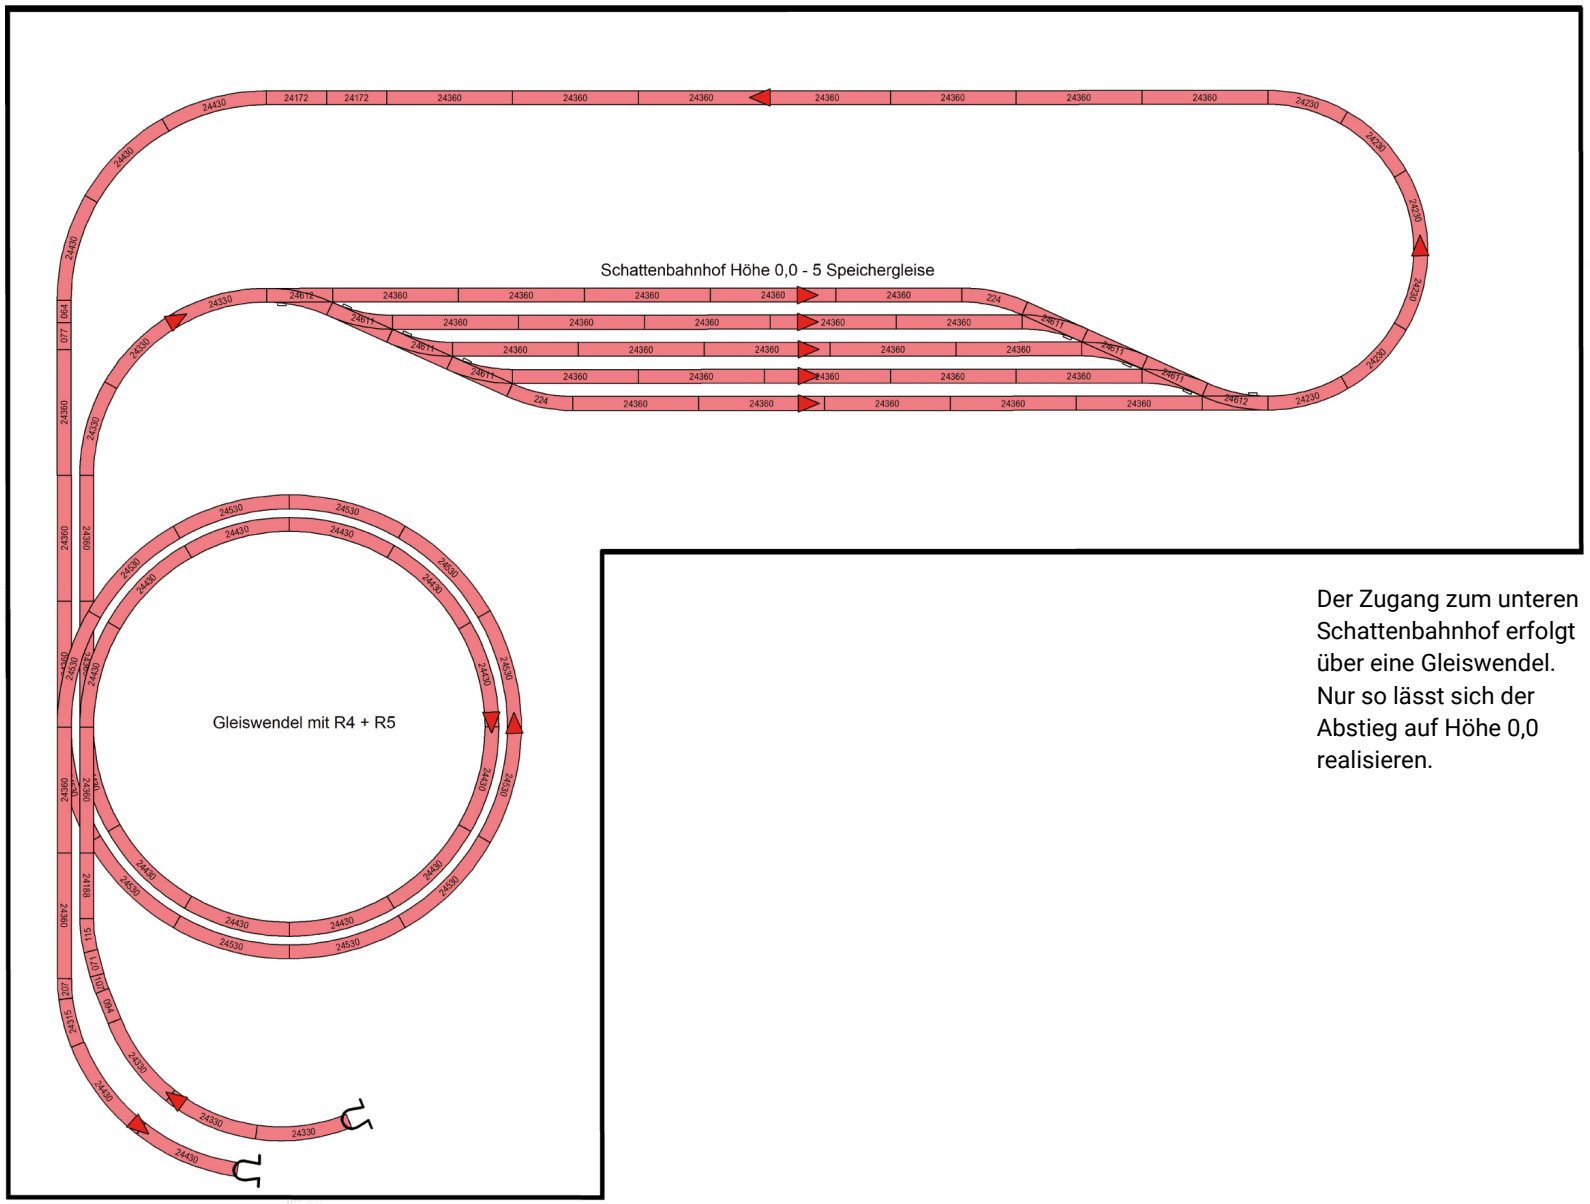



Der Zugang zum unteren Schattenbahnhof erfolgt über eine Gleiswendel. Nur so lässt sich der Abstieg auf Höhe 0,0 realisieren.

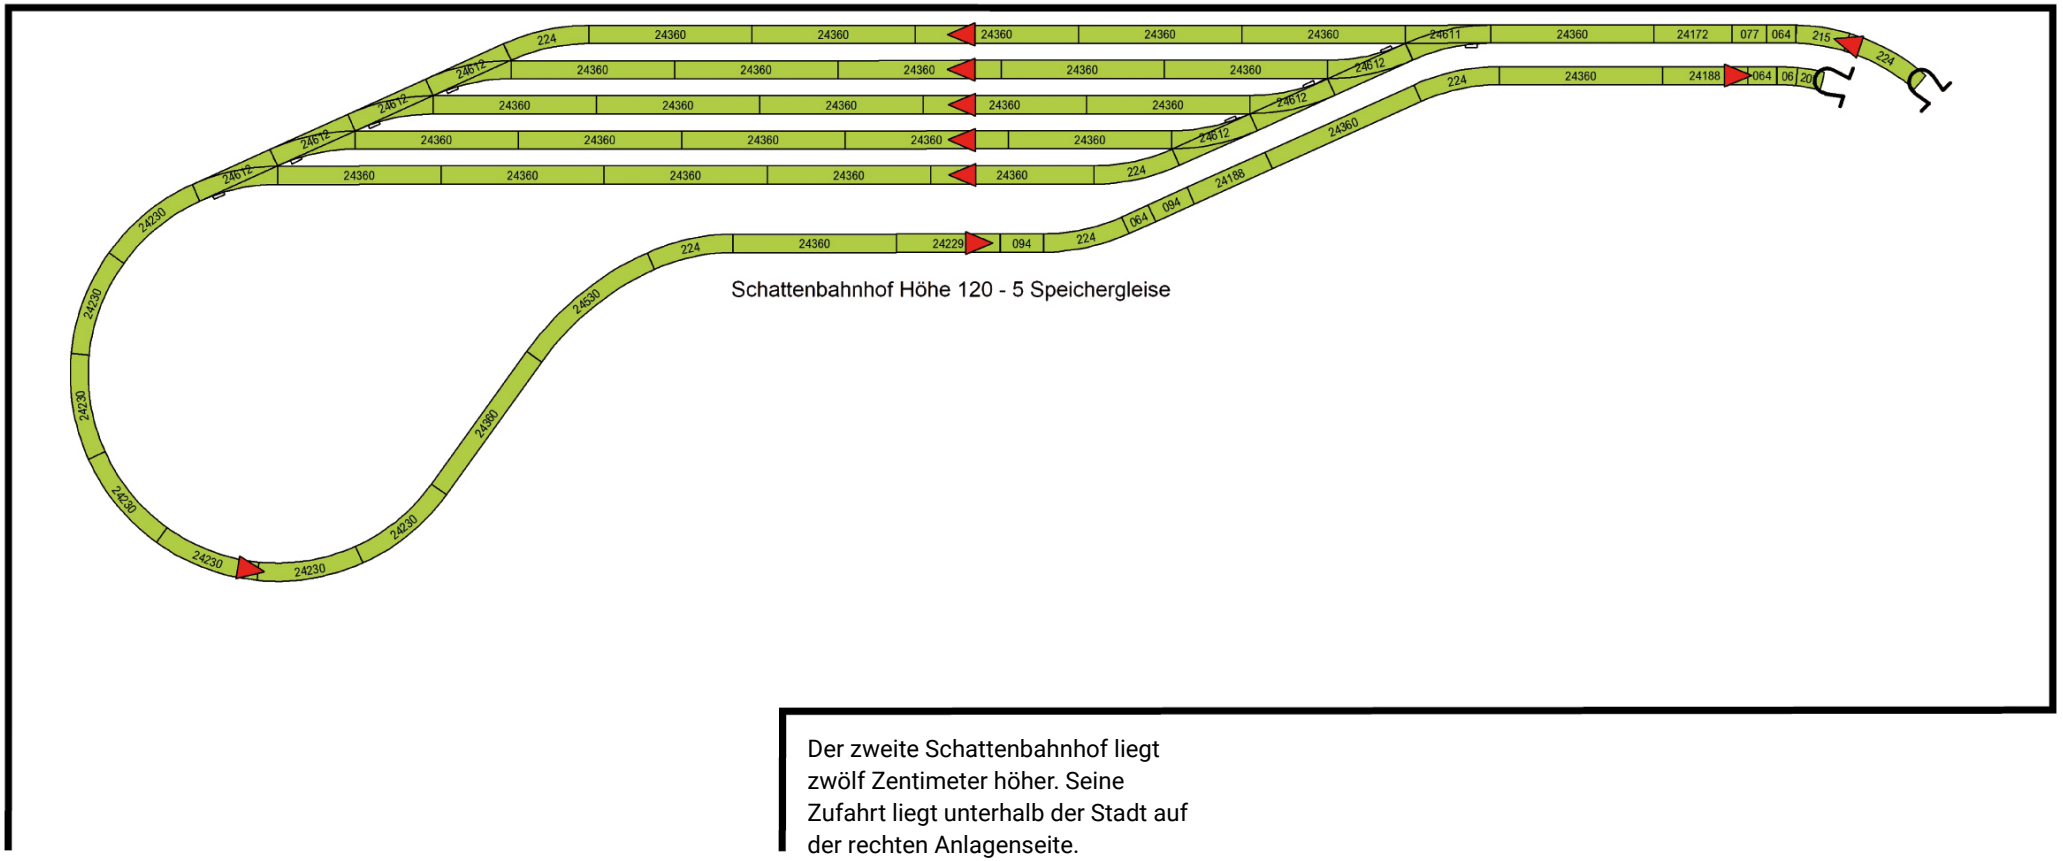



Der zweite Schattenbahnhof liegt zwölf Zentimeter höher. Seine Zufahrt liegt unterhalb der Stadt auf der rechten Anlagenseite.

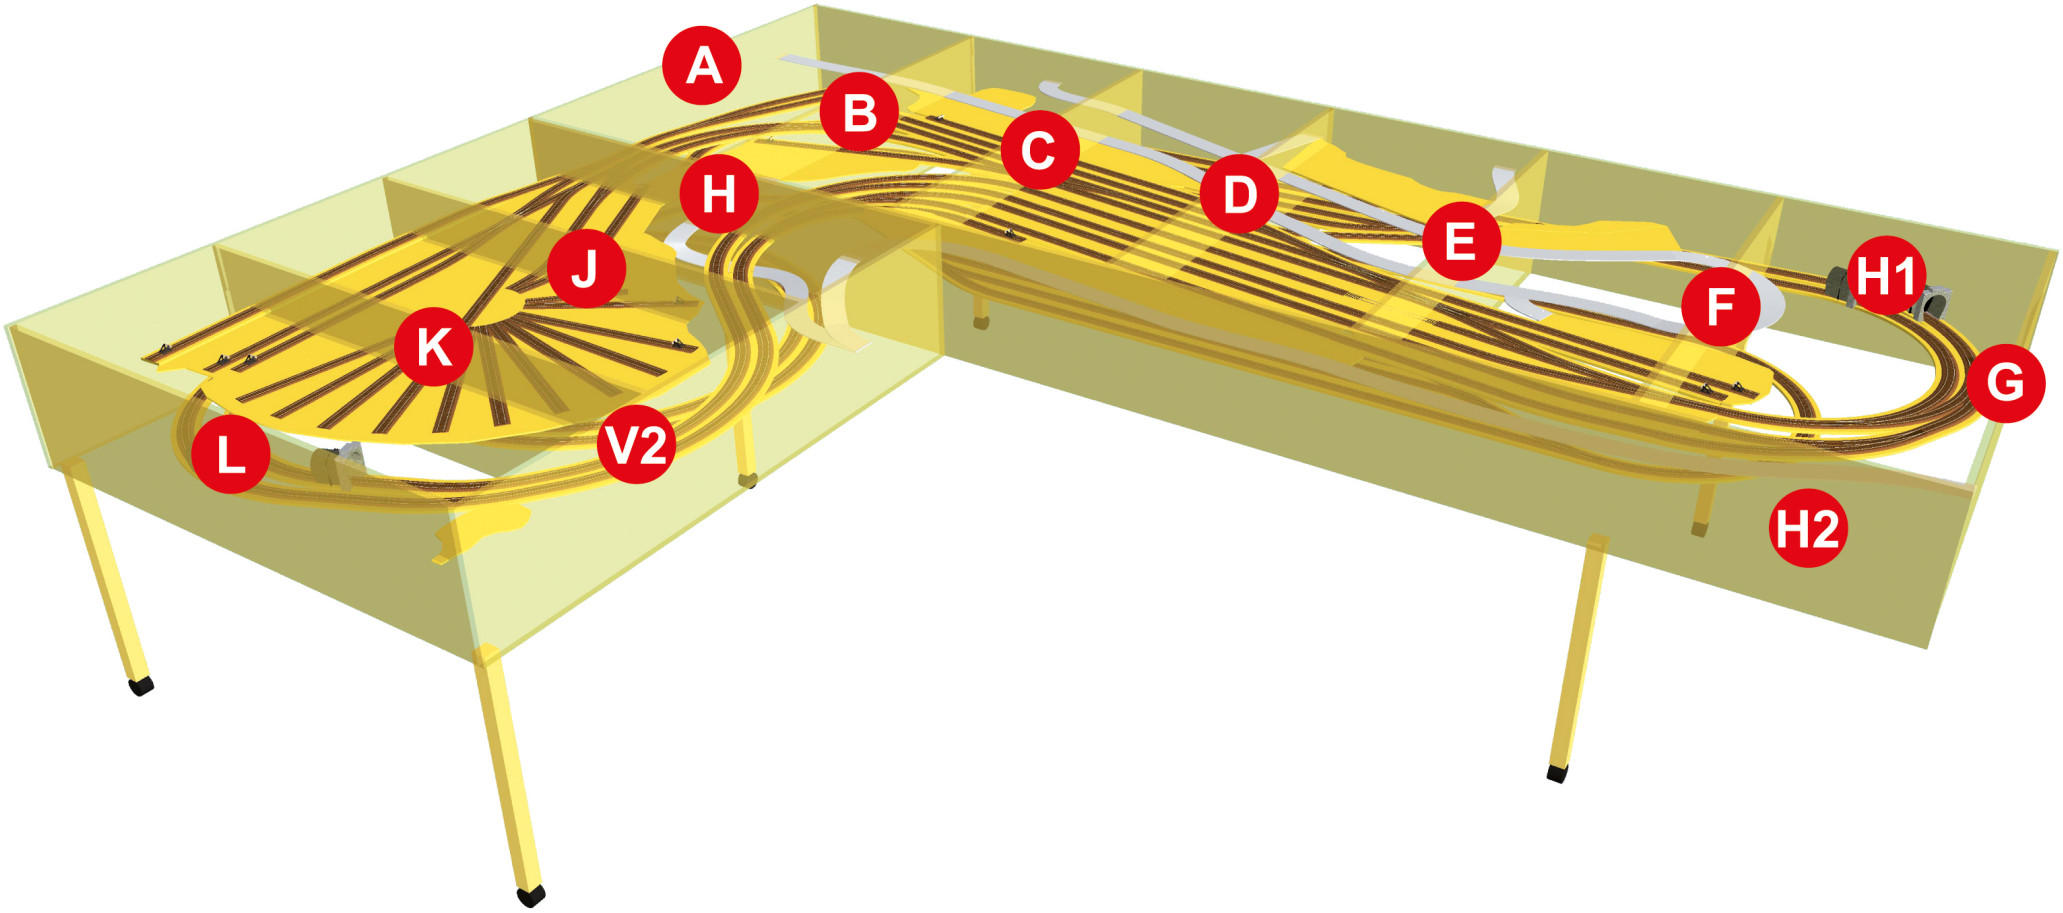

A
B
C
D
E
F
H1
G
H
J
K
L
V2
H2

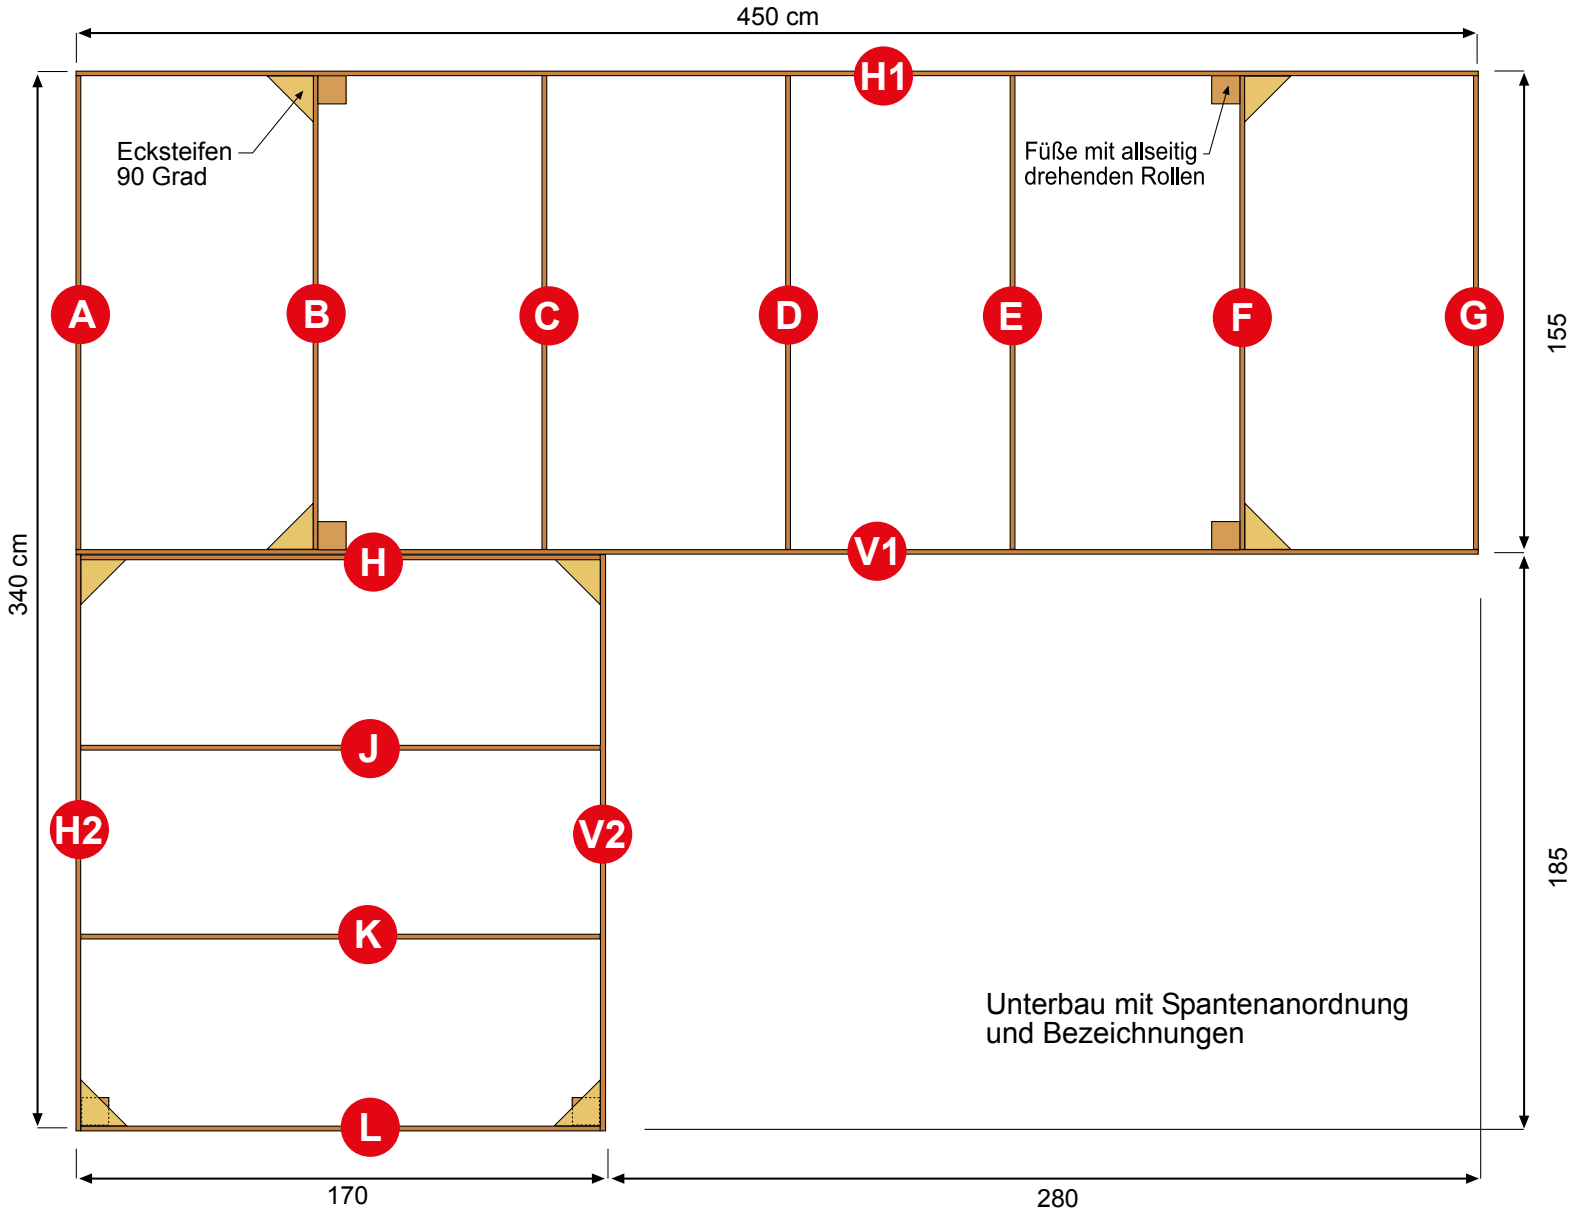
450 cm
H1
Ecksteifen
90 Grad
Füße mit allseitig
drehenden Rollen
A
B
C
D
E
F
G
155
340 cm
H
V1
J
H2
V2
K
185
L
Unterbau mit Spantenanordnung
und Bezeichnungen
170
280

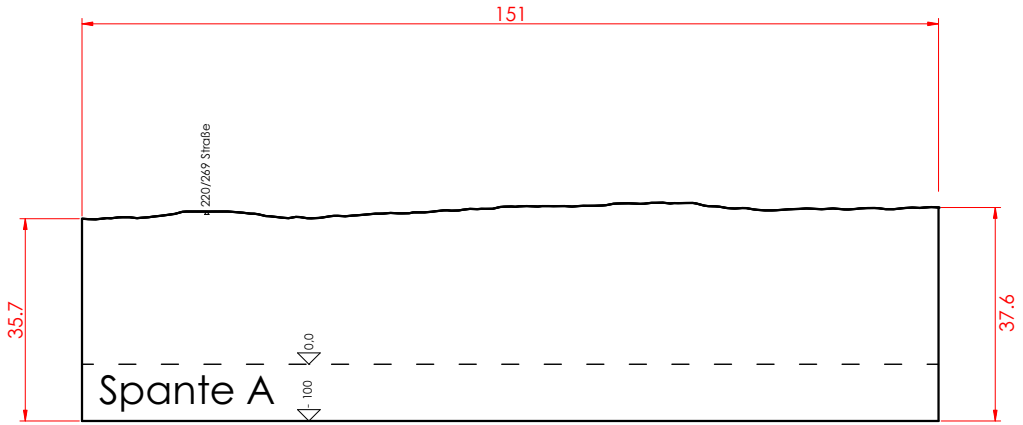


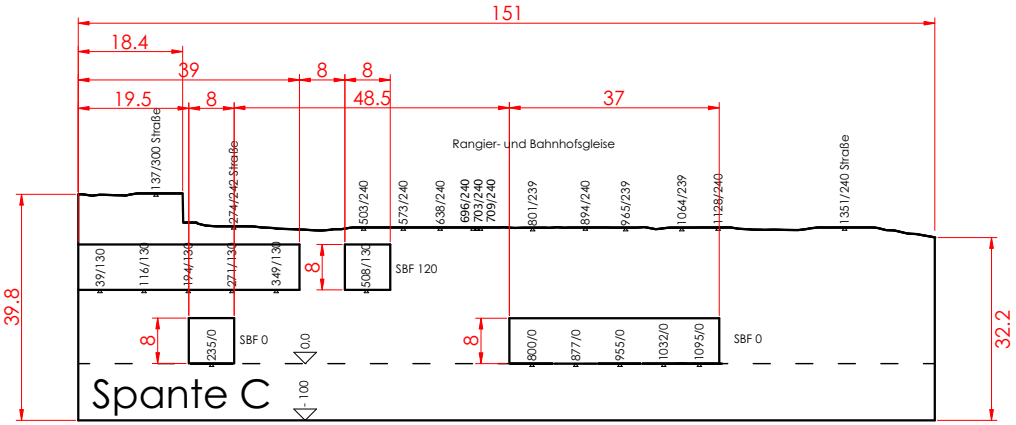


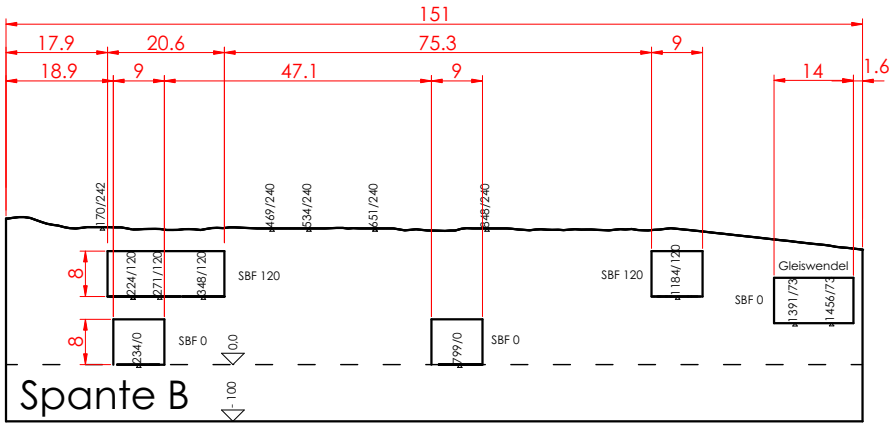


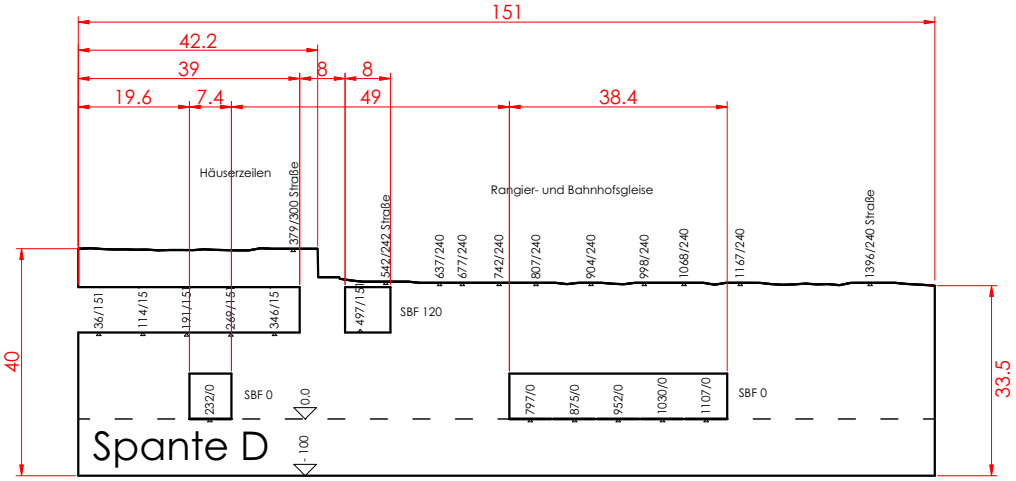


Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.

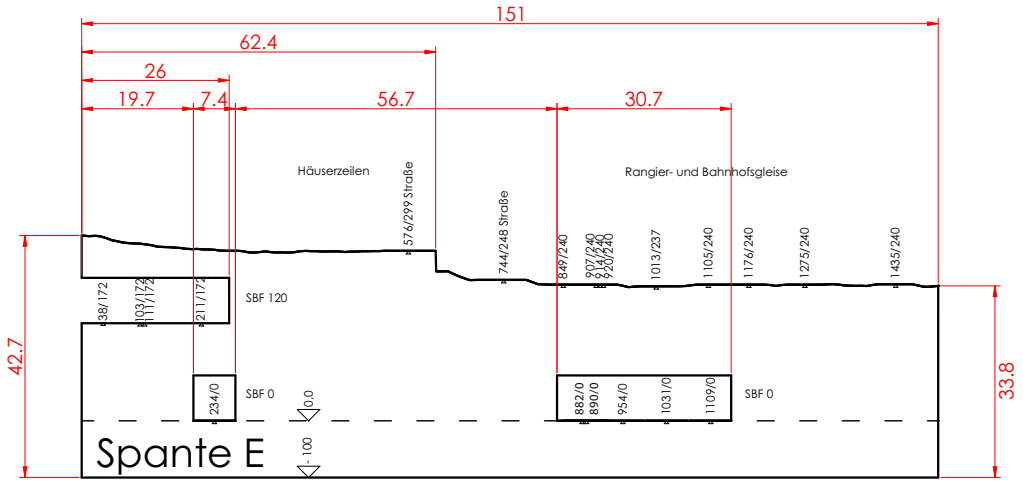


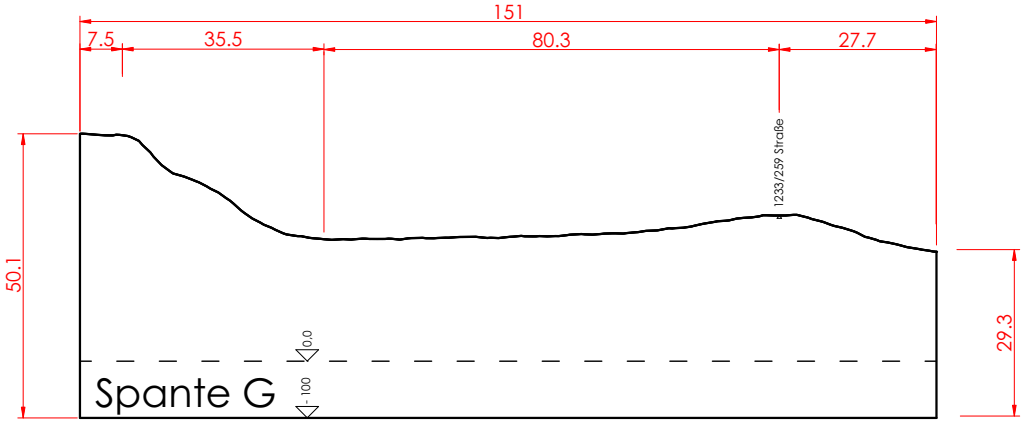


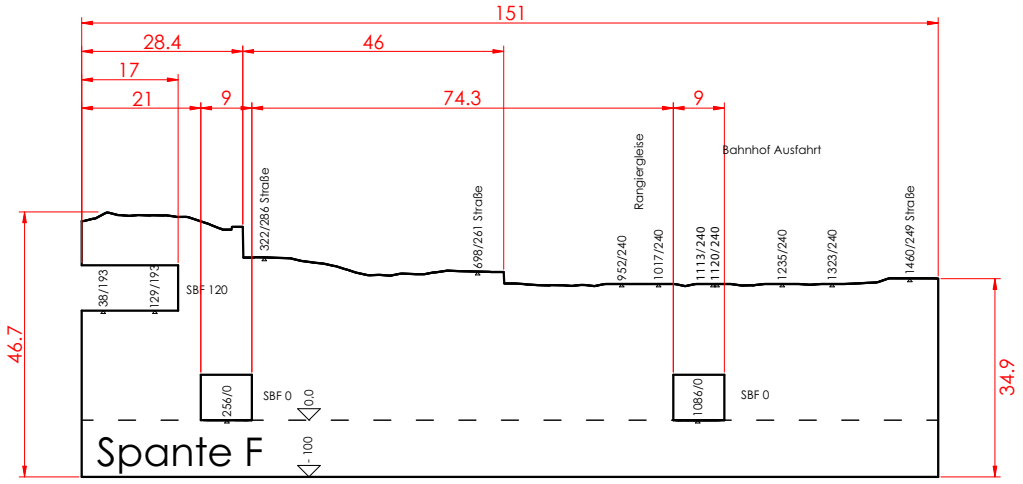


Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.

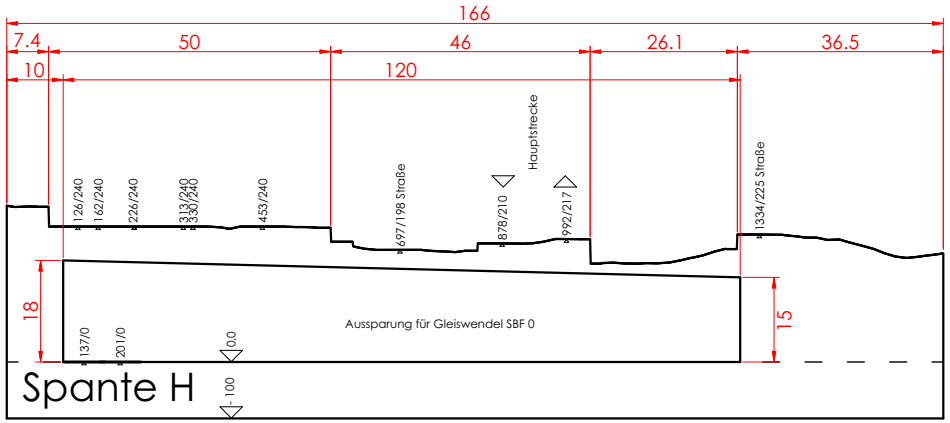


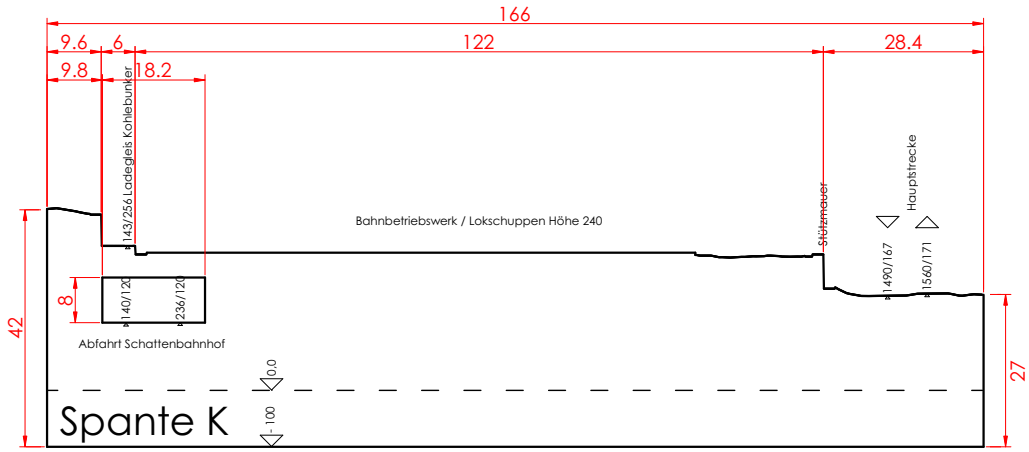

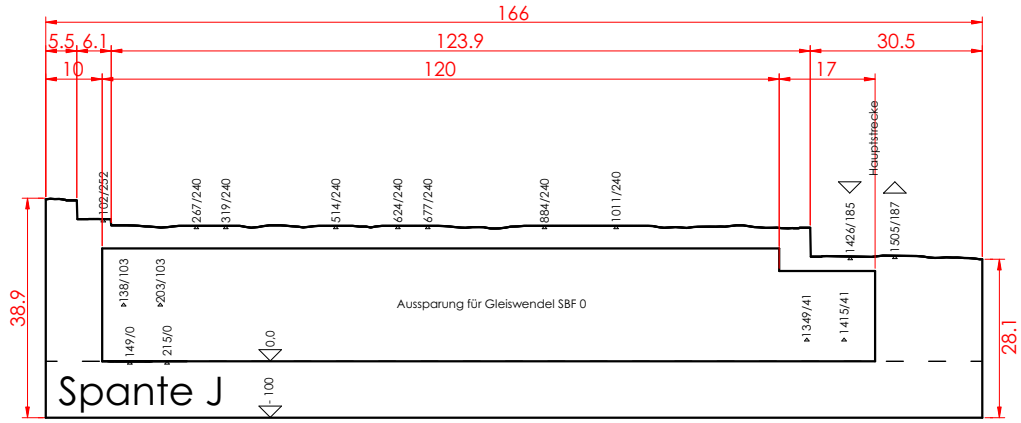


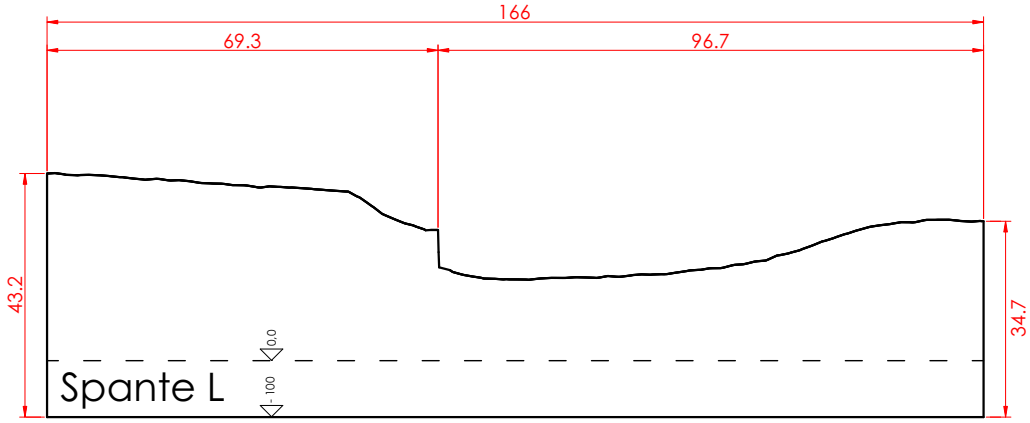


Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.

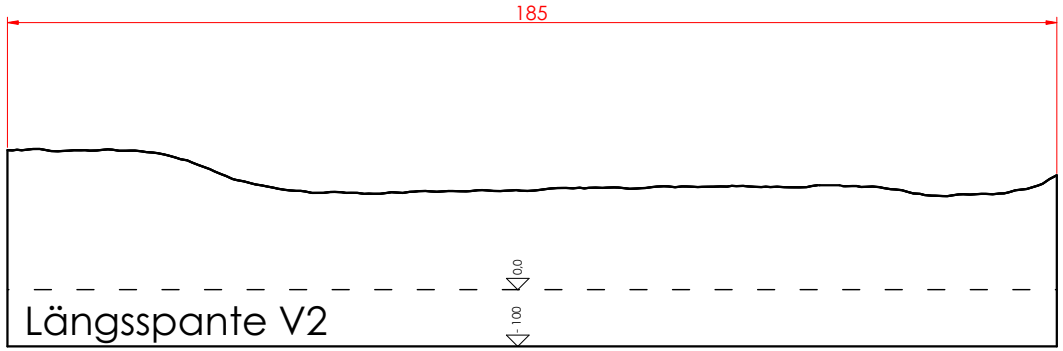


E Querspanten F G H

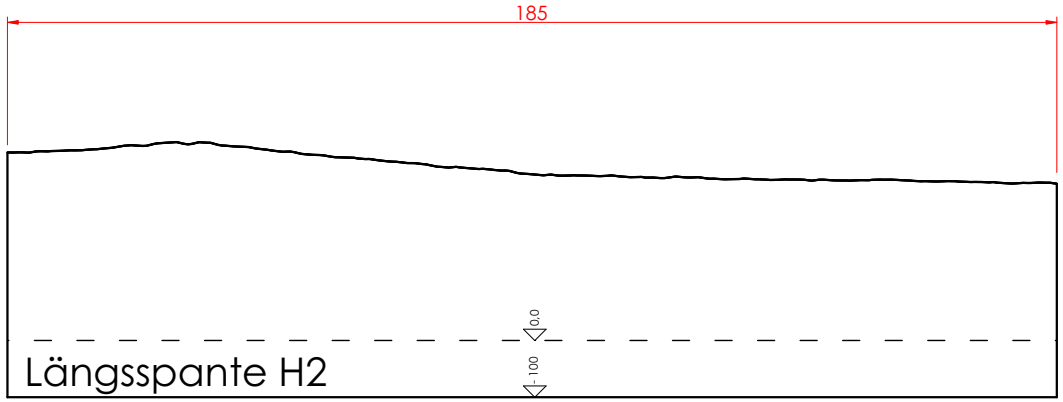

Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.

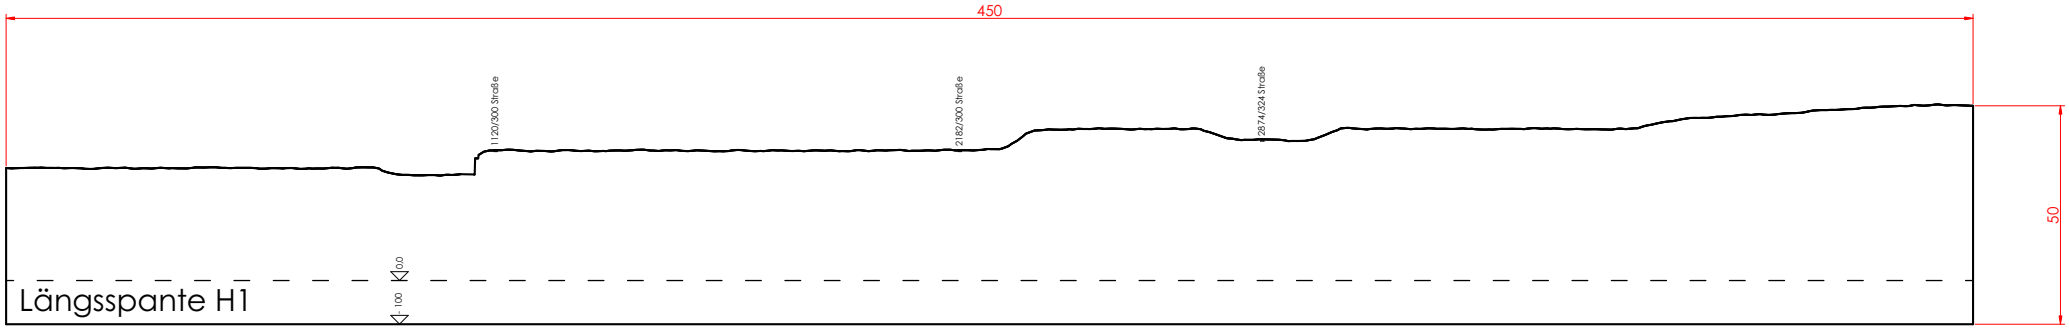

A Querspanten B C D E F G

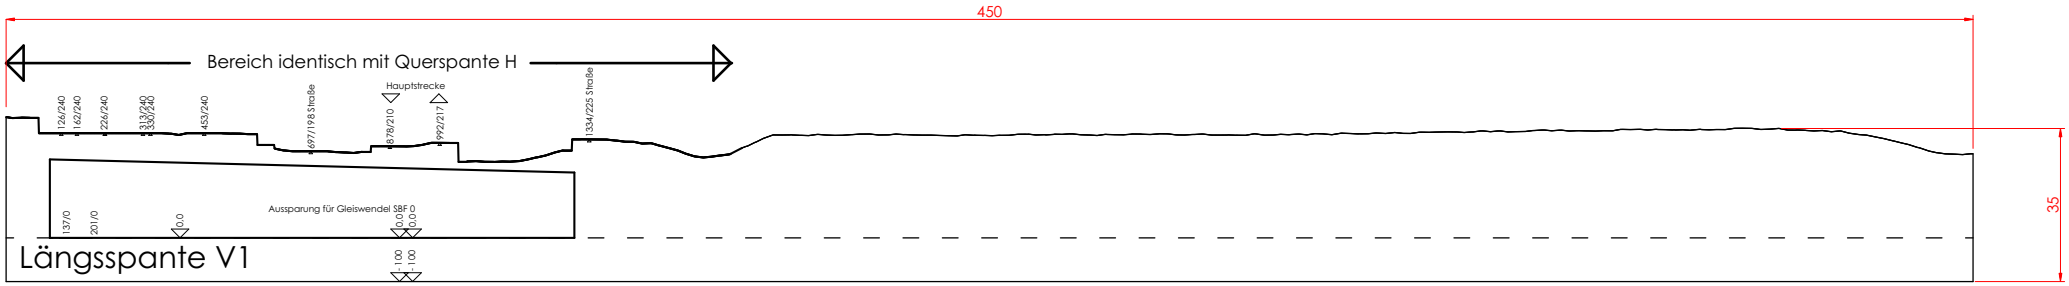


Maßangaben in Zentimetern.
▽-Höhenangaben in Millimetern.

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Trix C-Gleis, Gleisplan (sichtbare Gleistrassen)


HO

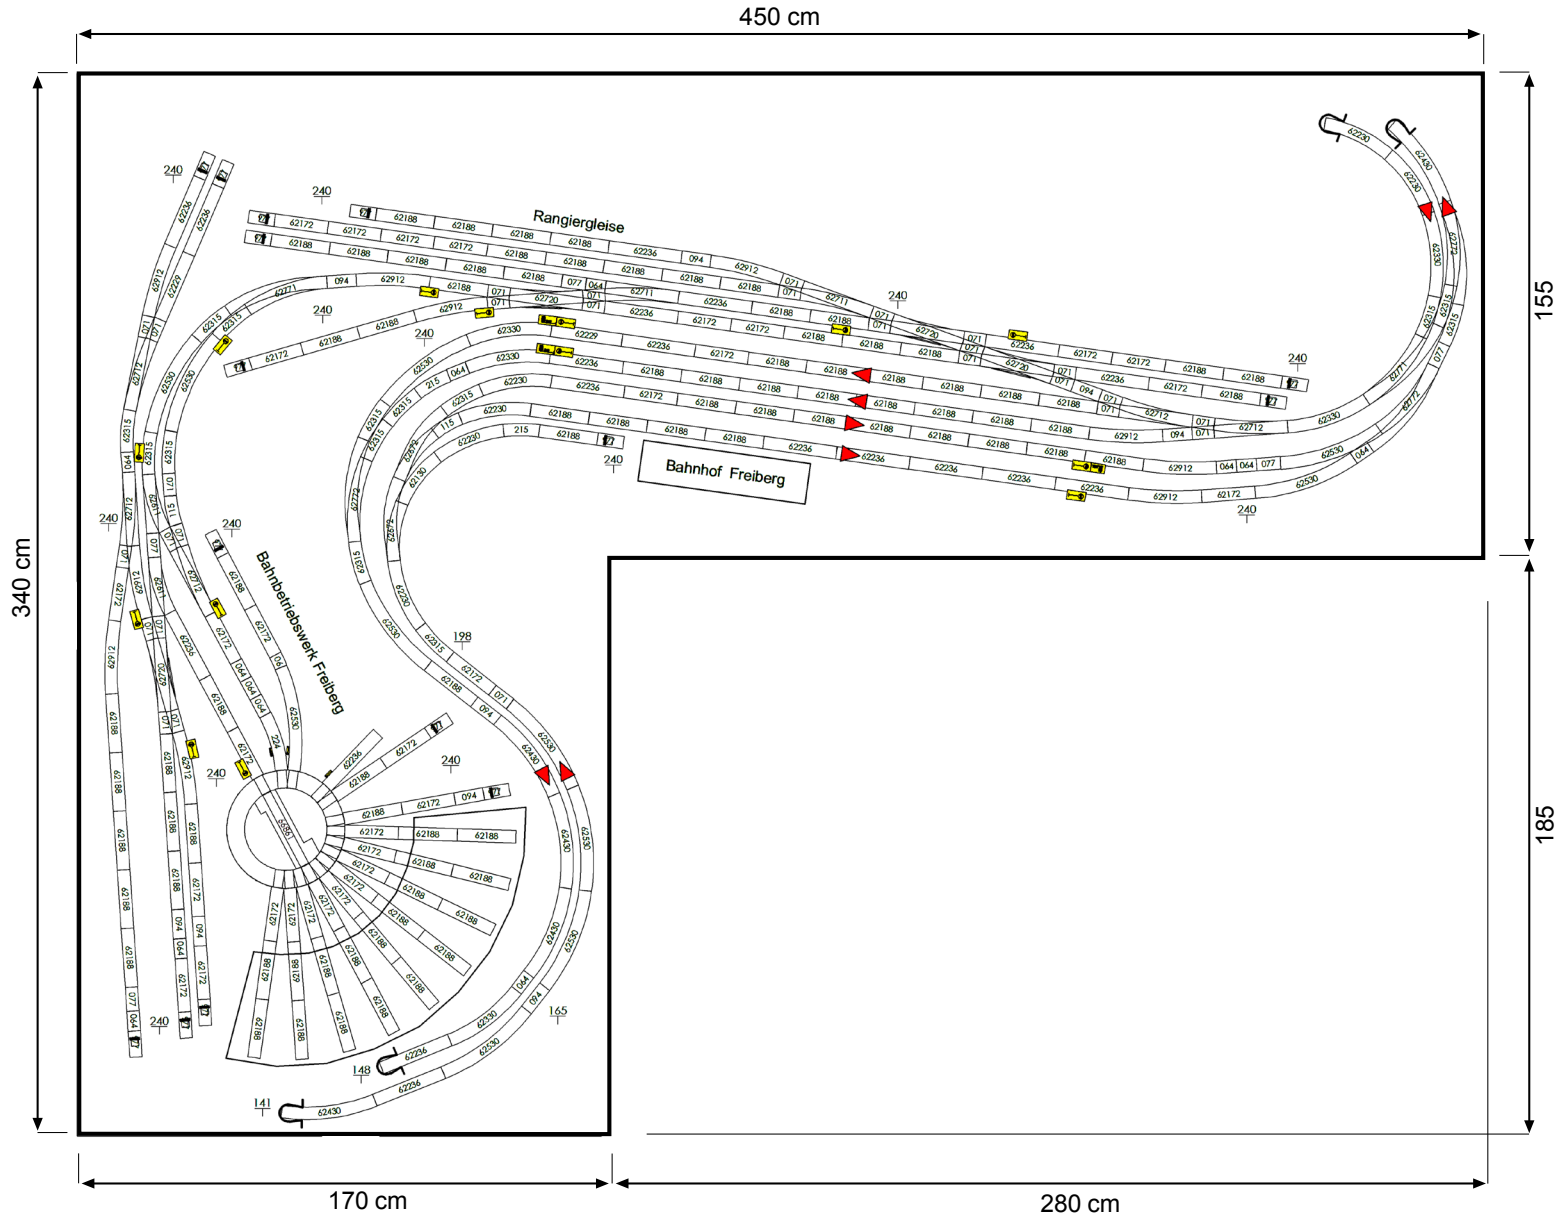

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Trix C-Gleis, Gleisplan (verdeckte Gleistrassen 1)


HO

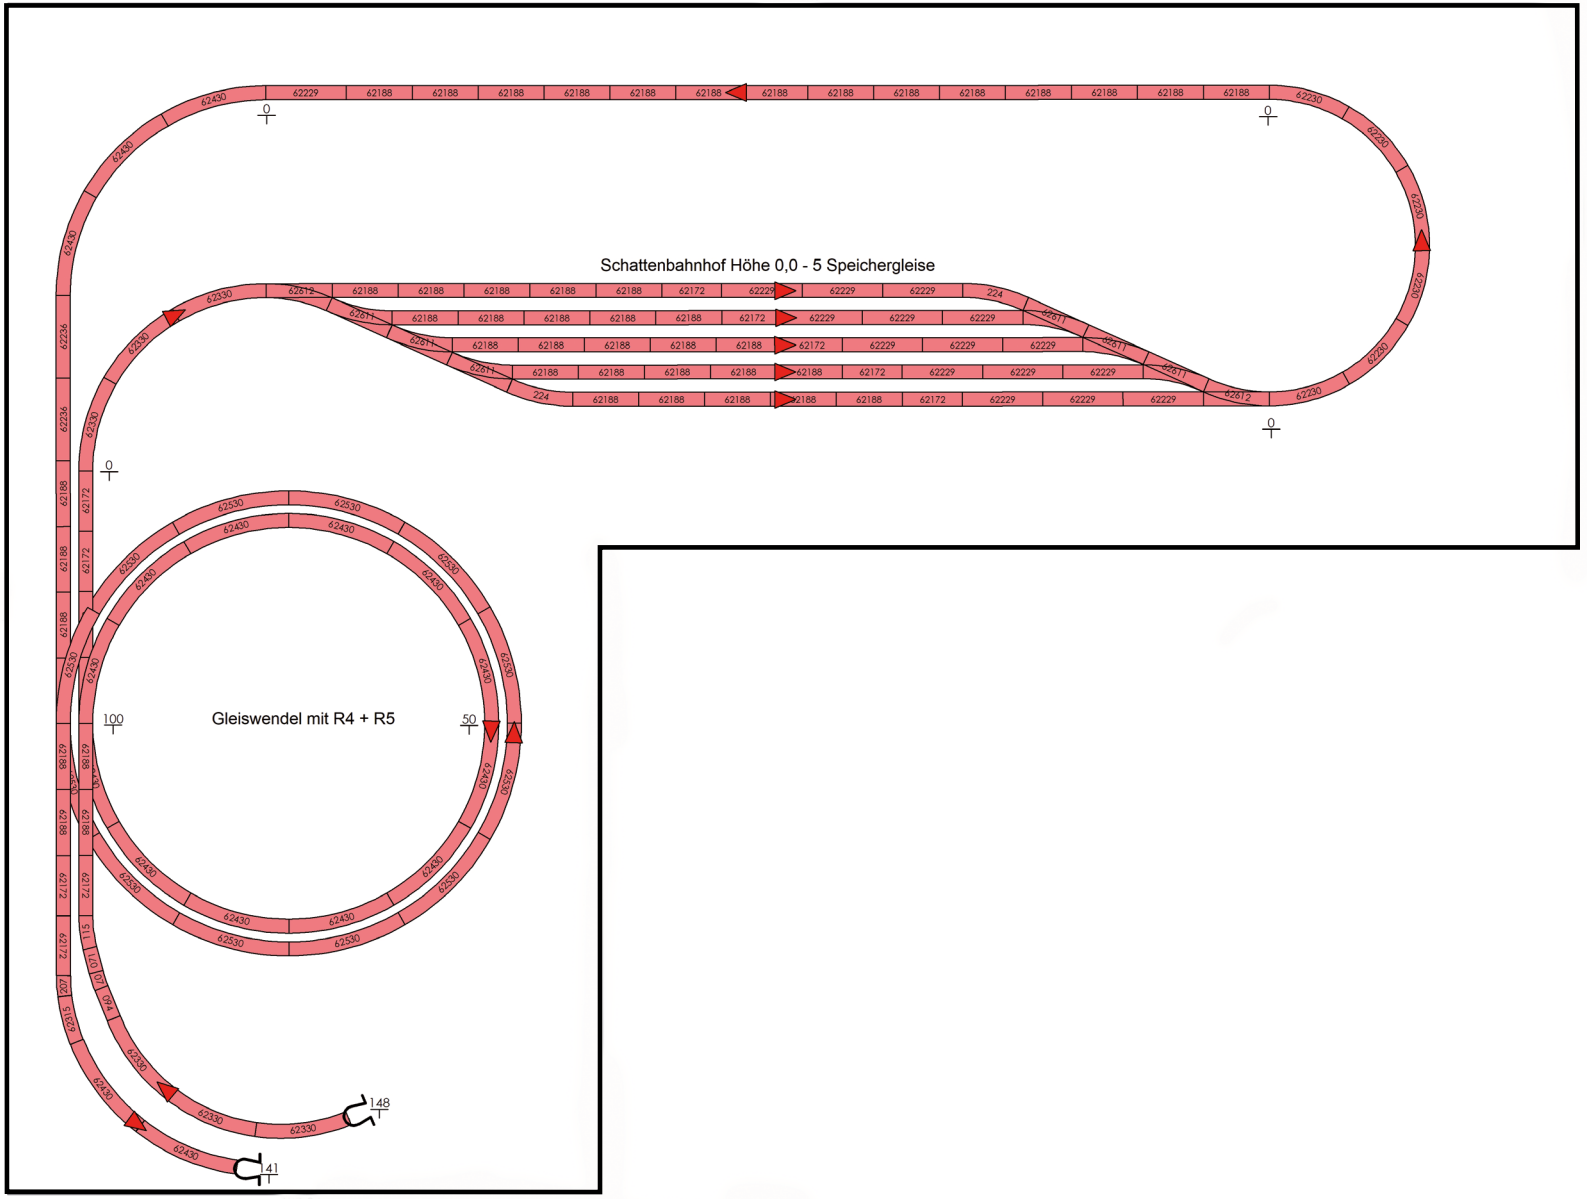

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Trix C-Gleis, Gleisplan (verdeckte Gleistrassen 2)

HO

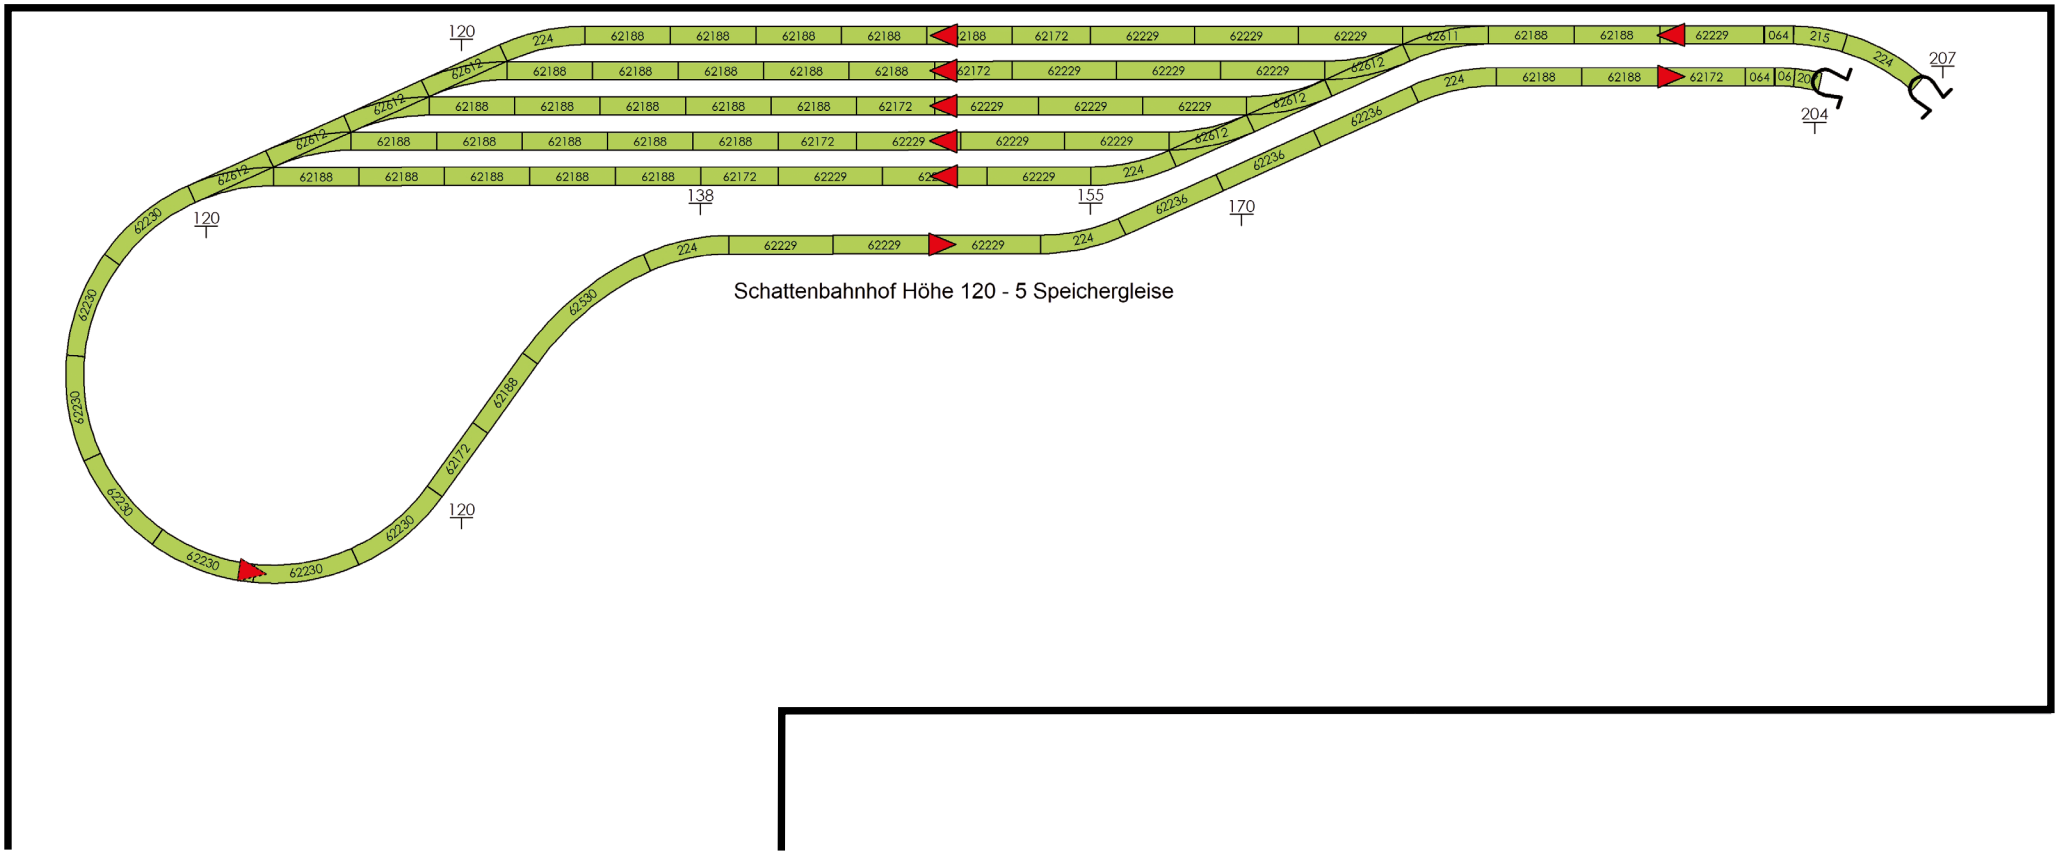

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Trix C-Gleis, Gleisstückliste

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
163x	62188	Gleis gerade 188.3 mm
49x	62172	Gleis gerade Länge 171.7 mm
10x	62094	Gleis gerade Länge 94.2 mm
5x	62077	Gleis gerade Länge 77.5 mm
24x	62236	Gleis gerade Länge 236.1 mm
37x	62229	Gleis gerade Länge 229.3 mm
14x	62064	Gleis gerade Länge 64.3 mm
15x	62977	Prellbock Länge 77.5 mm
24x	62530	Gleis gebogen Radius R5=643.6 mm
22x	62430	Gleis gebogen Radius R4=579.3 mm
11x	62330	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
15x	62315	Gleis gebogen 1/2 Radius 515 mm Parallelkreis
19x	62230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
3x	62215	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
2x	62207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
9x	62224	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen
2x	62206	Gleis gebogen Ergänzungs- stück
1x	62130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis
3x	62115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
1x	62107	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
10x	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
9x	62611	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
9x	62612	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
2x	62711	Schlanke Weiche links Radius 1114.6 mm
5x	62712	Schlanke Weiche rechts Radius 1114.6 mm
29x	62071	Länge 70.8 mm Böschung abnehmbar


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
2x	62672	Bogenweiche rechts
2x	62771	Schlanke Bogenweiche links
3x	62772	Schlanke Bogenweiche rechts
4x	62720	Schlanke Doppel- Kreuzungsweiche 12°
3x	66871	Erweiterung zur C-Gleis Drehscheibe (je 3 Gleisanschlüsse)
1x	66861	C-Gleis Drehscheibe 263mm (inkl. 6 Gleisanschlüsse)

Märklin + ix Signale		
2x	70392	Form- Hauptsignal mit Gittermast
3x	70412	Form- Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
14x	70421	Form- Sperrsignal

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145
Märklin K-Gleis, Gesamtansicht

HO

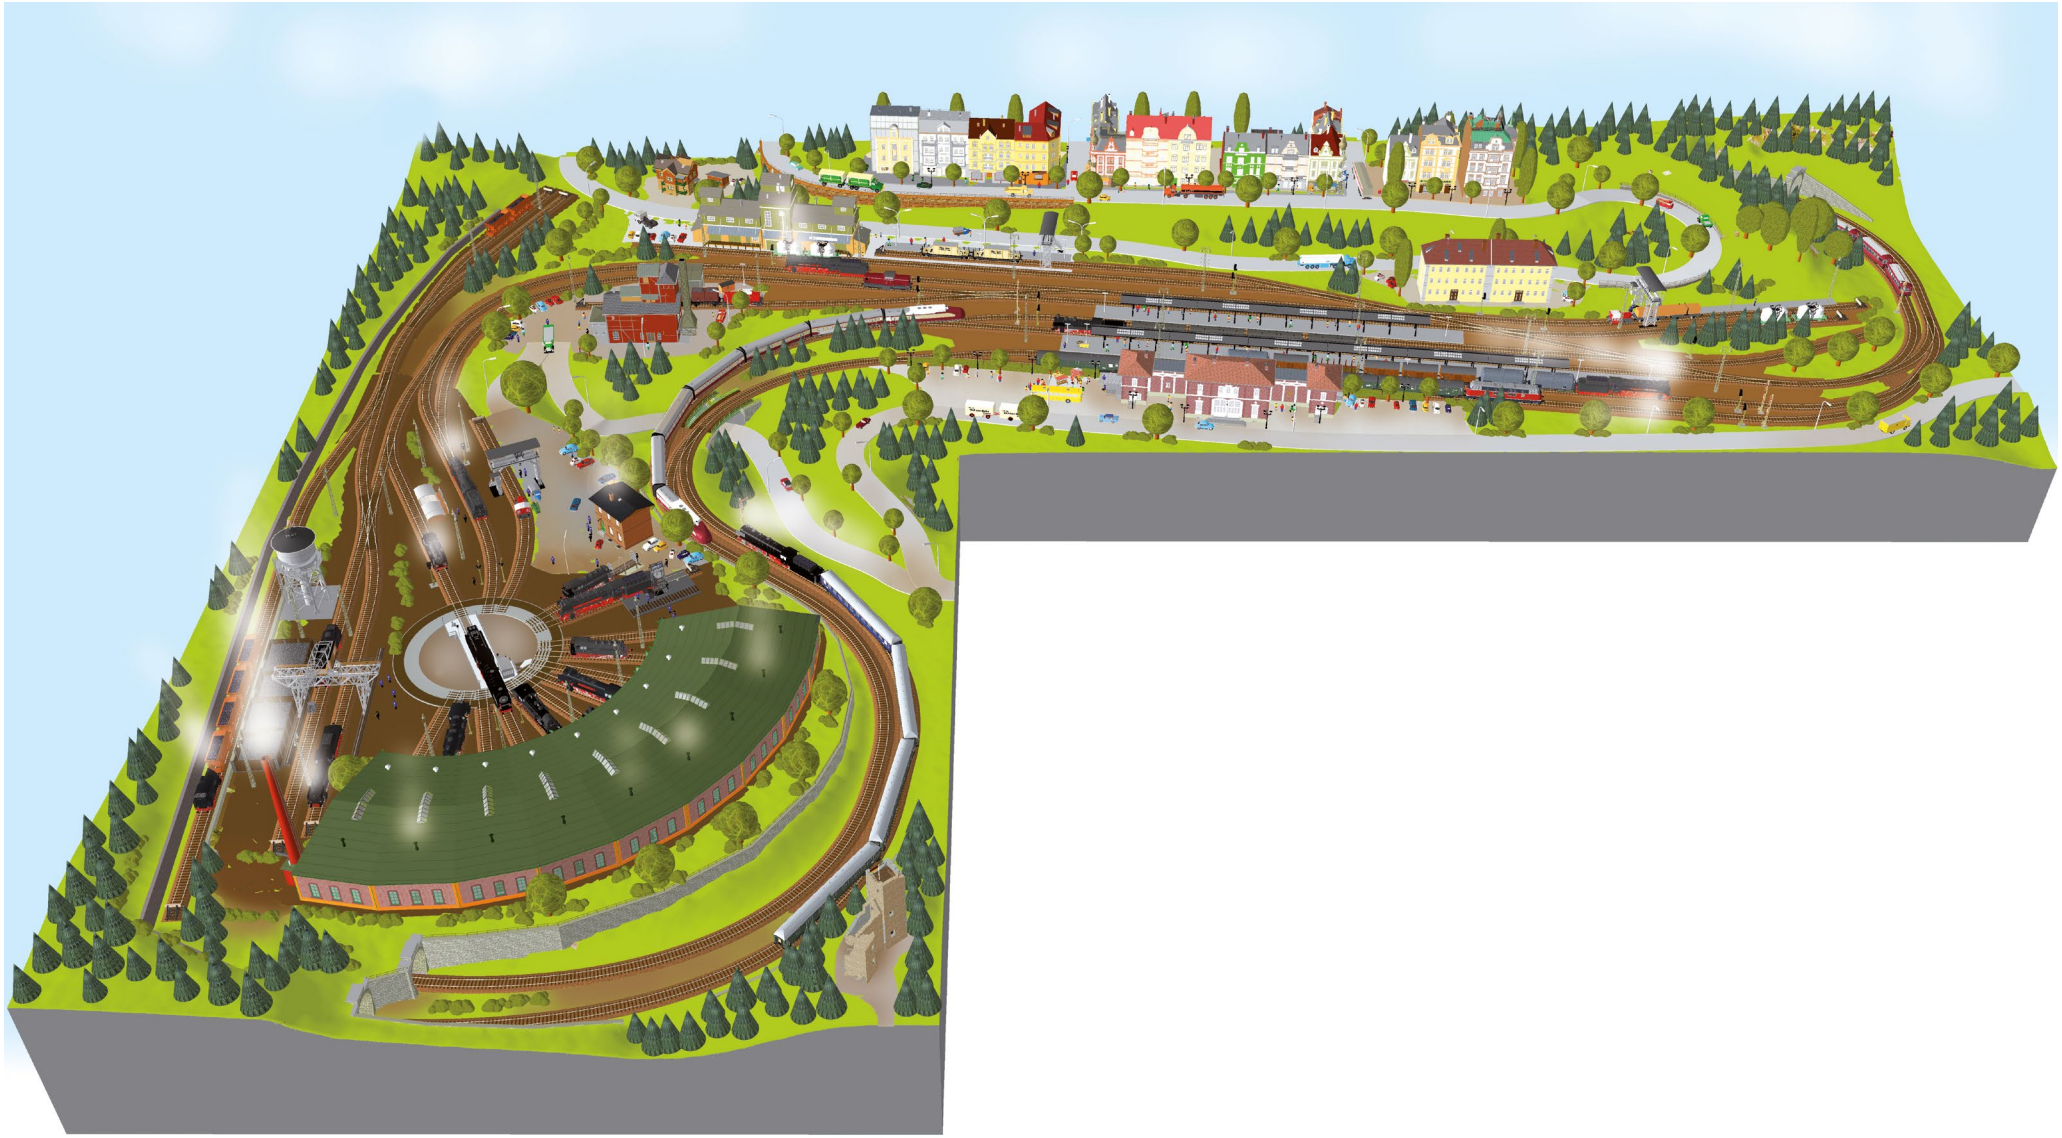

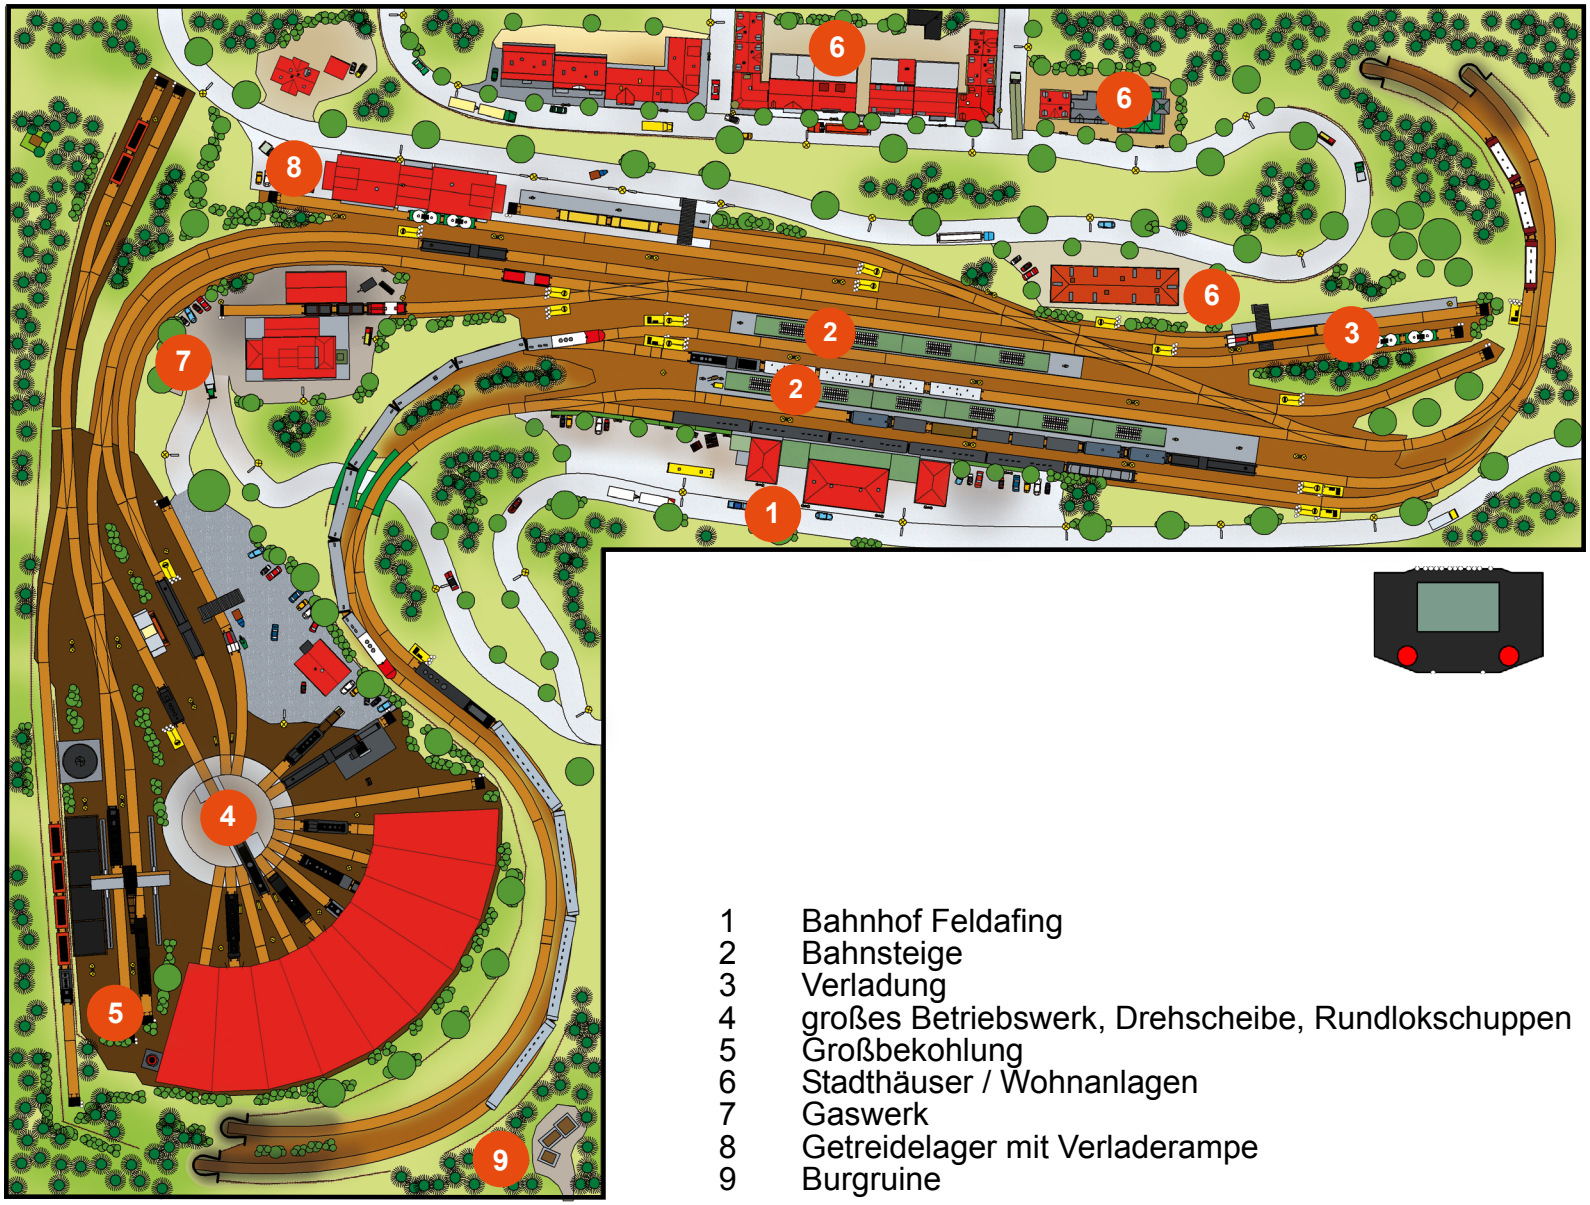


1 Bahnhof Feldafing
2 Bahnsteige
3 Verladung
4 großes Betriebswerk, Drehscheibe, Rundlokschuppen
5 Großbekohlung
6 Stadthäuser / Wohnanlagen
7 Gaswerk
8 Getreidelager mit Verladerampe
9 Burgruine

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Märklin K-Gleis, Gleisplan (sichtbare Gleistrassen)


H0

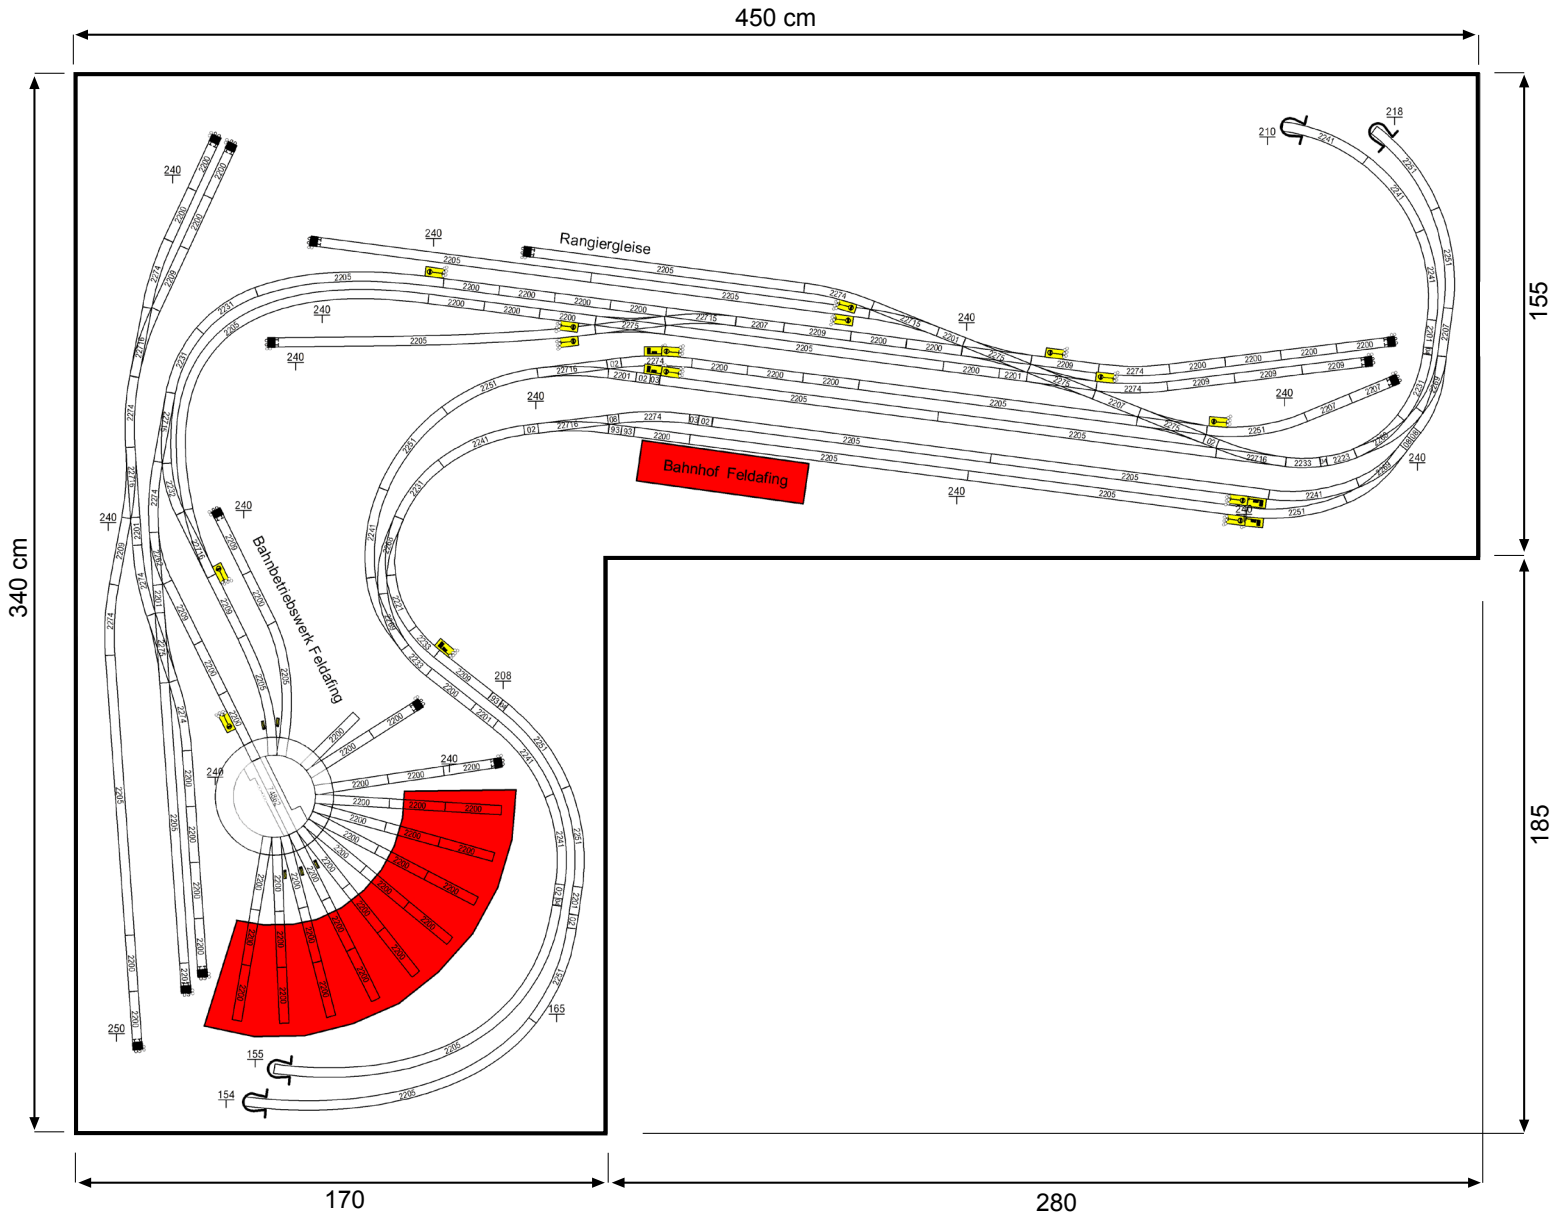

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Märklin K-Gleis, Gleisplan (verdeckte Gleistrassen 1)

HO

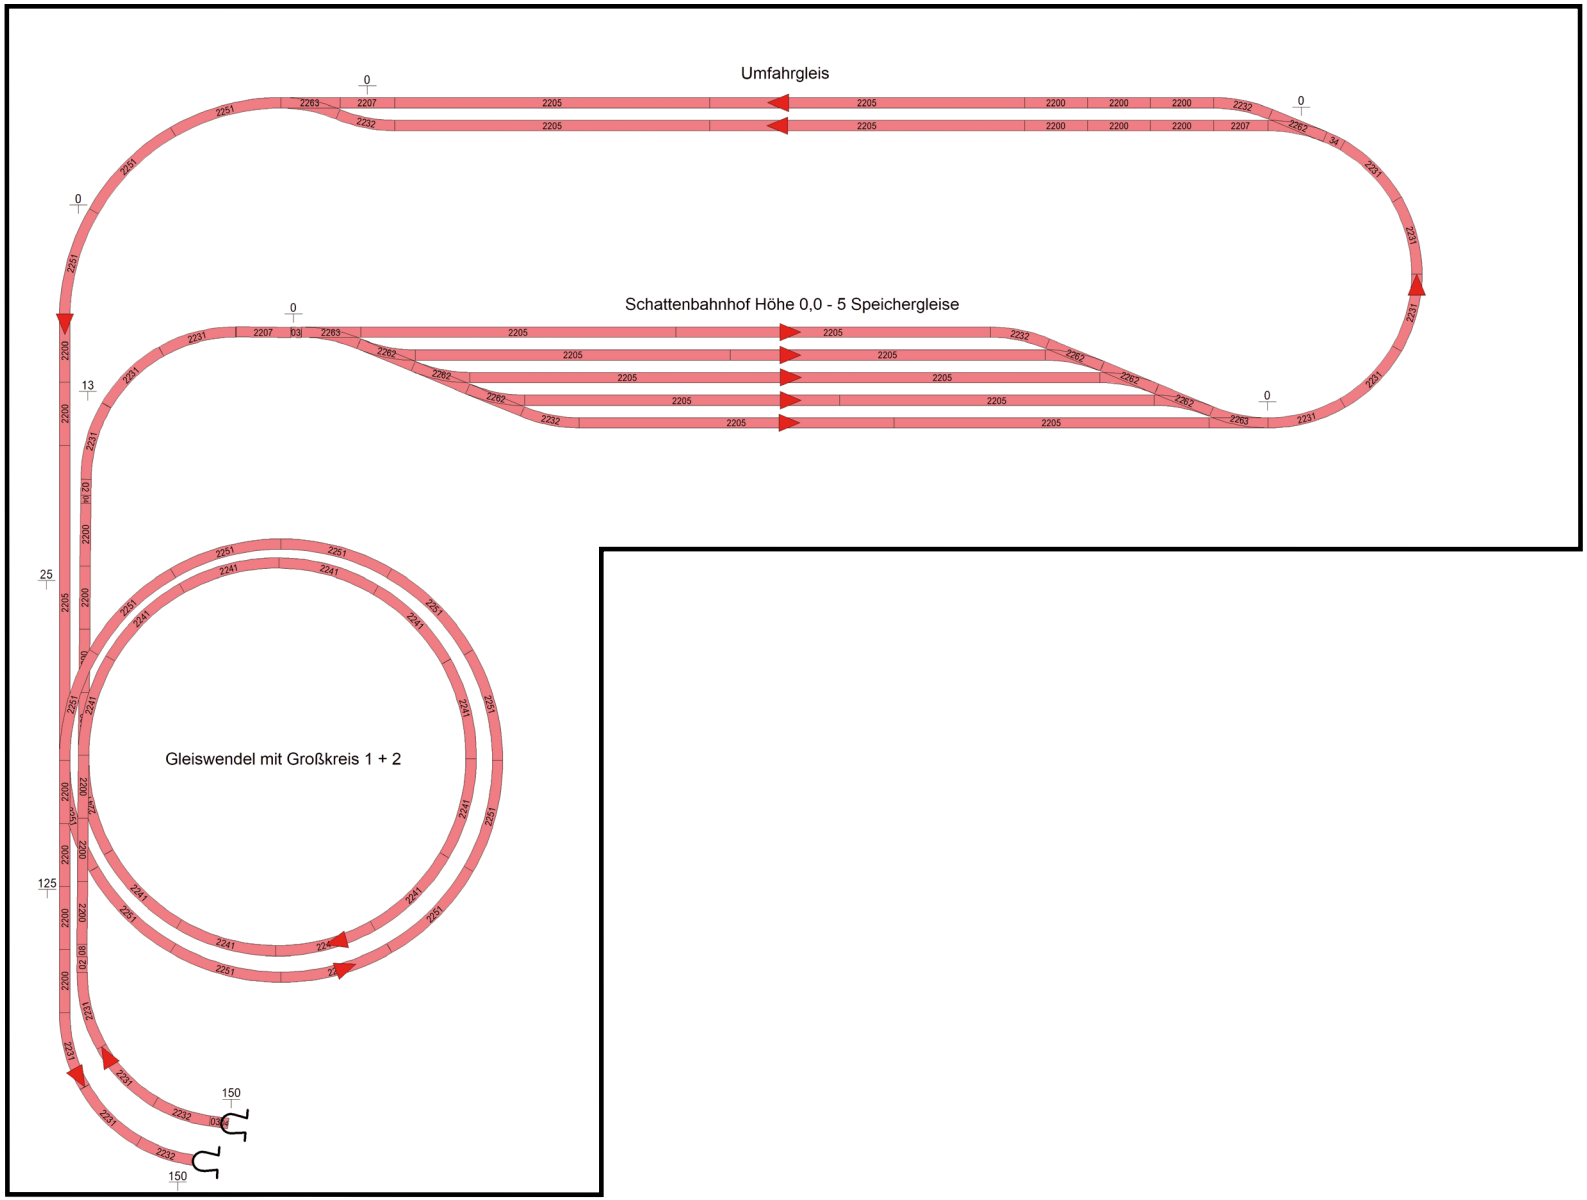


Schattenbahnhof Höhe 120 - 6 Speichergleise

Märklin Magazin 05/26: Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 145

Märklin K-Gleis, Gleisstückliste

H0

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
98x	2200	Gleis gerade 1/1 Länge 180 mm
40x	2205	Flexgleis gerade Länge 900 mm
12x	2209	Gleis gerade, Länge 217.9 mm
8x	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
9x	2201	Gleis gerade 1/2 Länge 90 mm
10x	2202	Gleis gerade 1/4 Länge 45 mm
3x	2293	Gleis gerade, Länge 41.3 mm
4x	2208	Gleis gerade, Länge 35.1 mm
4x	2203	Gleis gerade 1/6 Länge 30 mm
7x	2204	Gleis gerade 1/8 Länge 22.5 mm
14x	7389	Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal
25x	2251	Gleis gebogen 1/1 Radius 618.5 mm Großkreis II
20x	2241	Gleis gebogen 1/1 Radius 553.9 mm Großkreis I

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
23x	2231	Gleis gebogen 1/1 Radius 424.6 mm Normalkreis II
11x	2232	Gleis gebogen Radius 424.6 mm Gegenbogen
5x	2233	Gleis gebogen 1/2 Radius 424.6 mm Normalkreis II
4x	2234	Gleis gebogen 1/4 Radius 424.6 mm Normalkreis II
1x	2221	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I
1x	2223	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis I
11x	2274	Gleis gebogen Radius 902.4 mm Gegenbogen
9x	2262	Weiche links r=424.6 mm (2261L)
12x	2263	Weiche rechts r=424.6 mm (2261R)
3x	22715	Weiche links Radius 902.4 mm schlank
6x	22716	Weiche rechts Radius 902.4 mm schlank
2x	2268	Kurvenweiche li. Normalkreis I (2267L)
3x	2269	Kurvenweiche re. Normalkreis I (2267R)

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
5x	2275	Doppelte Kreuzungs-Weiche schlank
5x	74871:3	Erweiterung zur C-Gleis Drehscheibe (3 Gleisanschlüsse)
1x	74862	C-Gleis Drehscheibe 263mm (inkl. 6 Gleisanschlüsse)

Märklin + Trix Signale		
6x	70412	Form- Hauptsignal mit Gittermast (2-flüg.)
14x	70421	Form- Sperrsignal